


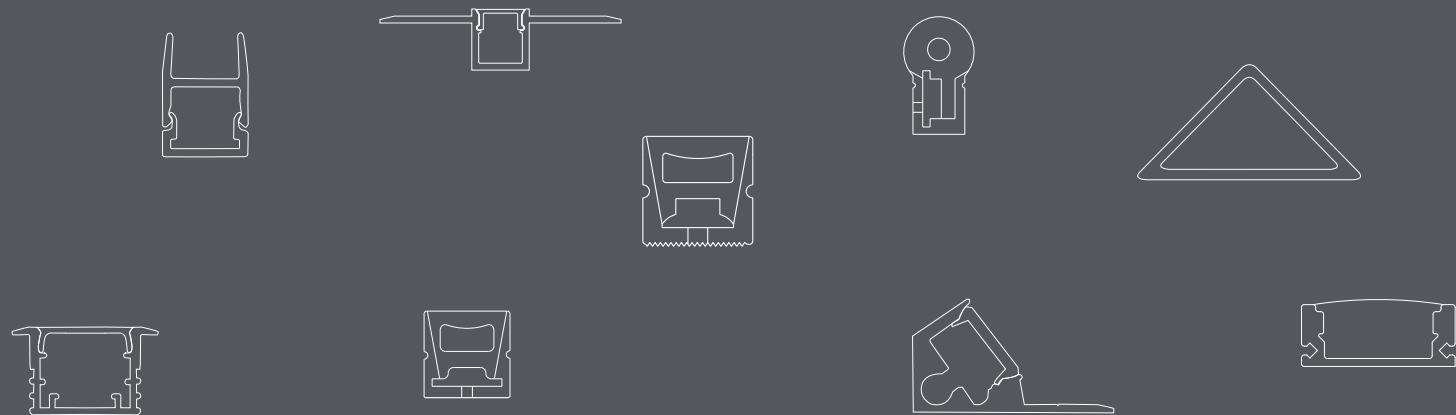

—— 产品图册 ——
灯带 · 铝材 · 电源 · 硅胶 · 控制器

01 / 低压线型光源系列

LOW VOLTAGE LED STRIP LIGHT SERIES

05-09 / 无焊接经济系列
10-13 / 精品系列
14-23 / 高端系列
24-27 / 顶配系列
28-31 / 幻彩系列

02 / 线型铝材套件系列

LINEAR ALUMINUM KIT SERIES

34-41 / 线条灯系列
42-45 / 办公灯系列
46-47 / 阴阳角、踩地灯系列
48-56 / 橱柜灯系列
57-59 / 卡板灯、异性灯系列

03 / 开关电源系列

SWITCHING POWER SUPPLY SERIES

62-63 / 开关电源系列



CATALOGUE / 目录

04 / 硅胶套管系列

SILICONE SLEEVE SERIES

66-69 / 硅胶套管系列

05 / 控制器系列

CONTROLLER SERIES

--72 / 二合一云梯流光控制器
--73 / 云梯感应控制器
--74 / 双线变光控制器
--75 / 三线变光控制器
--76 / 开关流光控制器
--77 / 感应流光控制器
--78 / 流光迷你控制器、蓝牙幻彩迷你控制器
79-80 / 2.4GHz无线同步控制器
--81 / WIFI、0-10V控制器
--82 / LED控制器、LED功率放大器
--83 / DMX512、RDM主控与解码器



01

低压线型光源系列

LOW VOLTAGE LED STRIP LIGHT SERIES

一、低压线型光源照明产品

#01 使用DC12V / DC24V安全电压，安全可靠，背面带双面胶，用于粘贴，体积小，安装方便(撕开保护层贴在任何地方)。

#02 采用超薄FPC为基板，灯体柔软可适度弯曲，可任意固定在凹凸物体表面，体积小，颜色丰富。

#03 每3/6个LED为一段，软性印制电路板，可根据使用长度要求，在每单元之间切线处随意剪断或连接，均能正常工作。

二、适用场所

产品广泛应用于各种室内外装修、公园小区亮化、商场橱窗、KTV包间暗槽的装修、酒店、楼体的轮廓灯以及各种场所的LED亮化工程。

低压线型光源系列配置表

低压线型光源系列分为“无焊接系列”、“精品系列”、“高端系列”、“顶配系列”四大系列，客户可根据应用场所功能需求，项目性质、费用预算等因素，选择最适合自己的产品。

1.无焊接经济系列

无焊接 18/50款 5mm	5mm宽-120P 灯珠铜支架:21-23LM/LED Ra:70-75 18/50线路板
无焊接 18/25款 8mm	8mm宽-120P 灯珠铜支架:21-23LM/LED Ra:70-75 18/25线路板
无焊接 18/50款 8mm	8mm宽-120P 灯珠铜支架:26-28LM/LED Ra:80-85 18/50线路板
无焊接 18/50款 10mm	10mm宽-180P 灯珠铜支架:26-28LM/LED Ra:80-85 18/50线路板

产品以线路板独有特性为基础，便于大规模机械化生产，造就产品独有的性价比。大量用于酒店、家装、办公等场合。

2.精品系列

灯珠铜支架:22-24LM/LED Ra:70-75 18/35线路板
--

为满足室内基本照明而生，以中高功率，高亮度的白光、暖白光、中性光灯带为主，可达到空间基础泛光照明的亮度级别和光效要求，安装方便快捷。主要用于办公、居家、学校、医院、商场等场所，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。

3.高端系列

灯珠铜支架:26-28LM/LED Ra:80-85 25/50电镀板
--

产品具有高光效、高亮度、高显指等特点，可定制任意色温规格灯带的瓦数。主要用于酒店、办公、居家、学校、医院、商场等场所，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。

4.顶配系列

灯珠铜支架:24-26LM/LED Ra≥95 35/70电镀板

采用了最前沿的技术，代表了灯带产品发展方向。围绕高显指、高光效、高亮度、高稳定性和超长使用寿命等方面开发，可满足客户的高标准要求，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。应用于家居空间、公司展厅、品牌店面、特色酒店、博物馆、美术馆等高端空间及各大工程项目。



◀ 1700K

◀ 2400K

◀ 2700K

◀ 3000K

◀ 3500K

◀ 4000K

◀ 5000K

◀ 6500K

◀ 12000K

古建筑

古董

酒店

家居

会所

商照

实体店

商场

海洋馆

无焊接经济系列

为满足室内基本照明而生，以中高功率，高亮度的白光、暖白光、中性光灯带为主，可达到空间基础泛光照明的亮度级别和光效要求，安装方便快捷。主要用于办公、居家、学校、医院、商场等场所，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。



无焊接经济系列

NO WELDING ECONOMIC SERIES



产品编码

12V3.07.00104

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

25 mm

5 mm

8.3 mm

3.5 mm

2.8 mm

高亮度

大寿命

广视角

高安全

有保障

CE

RoHS

CCC

RoHS

CCC

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:21-23Lm
瓦数:9.3W/M	防水等级:IP20
电流:1005mA	线路板宽:5mm
最大米数:12V-4米/24V-8米	铜箔:18/50
裁剪单元:12V-3LEDs/25mm	24V-6LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4363 y=0.4071 u=0.2489 v=0.3483 u*=0.2489 v*=0.5225 峰值波长:λ p=592.9 质心波长:575.9 nm 半宽度:Δ λ p=113.1 nm 色比:R=0.223 G=0.762 B=0.015
4000 K	色品坐标:x=0.3837 y=0.3792 u=0.2262 v=0.3354 u*=0.2262 v*=0.5031 峰值波长:λ p=444.3 质心波长:559.4 nm 半宽度:Δ λ p=23.3 nm 色比:R=0.183 G=0.798 B=0.019
6500 K	色品坐标:x=0.3147 y=0.3333 u=0.1978 v=0.3139 u*=0.1976 v*=0.4709 峰值波长:λ p=445.2 质心波长:535.4 nm 半宽度:Δ λ p=21.9 nm 色比:R=0.132 G=0.833 B=0.035

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥75	3000K	1052	109
	4000K	1025	106
	6500K	1067	107
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

产品编码

12V3.07.0002224V3.07.00030

详情介绍

背面采用蓝色背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

50mm

8 mm

8.3 mm

3.5 mm

2.8 mm

高亮度

大寿命

广视角

高安全

有保障

CE

RoHS

CCC

RoHS

CCC

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:21-23Lm
瓦数:9.3W/M	防水等级:IP20
电流:370mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-4米/24V-8米	铜箔:18/25
裁剪单元:12V-6LEDs/50mm	24V-12LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/粉红/冰蓝/冷白	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.2883 y=0.2858 u=0.1971 v=0.2930 u*=0.1971 v*=0.4395 峰值波长:λ p=794.4 质心波长:626.6 nm 半宽度:Δ λ p=17.9 nm 色比:R=0.154 G=0.784 B=0.062
4000 K	色品坐标:x=0.3836 y=0.3814 u=0.2252 v=0.3360 u*=0.2252 v*=0.5040 峰值波长:λ p=443.0 质心波长:557.7 nm 半宽度:Δ λ p=24.4 nm 色比:R=0.180 G=0.801 B=0.019
6500 K	色品坐标:x=0.3129 y=0.3309 u=0.1973 v=0.3129 u*=0.1973 v*=0.4694 峰值波长:λ p=445.6 质心波长:535 nm 半宽度:Δ λ p=22.6 nm 色比:R=0.133 G=0.830 B=0.037

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥70	3000K	1063	108
	4000K	1109	114
	6500K	1141	116
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

无焊接经济系列

NO WELDING ECONOMIC SERIES



产品编码

12V3.07.0003924V3.07.00038

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

50mm

8 mm

8.3 mm

3.5 mm

2.8 mm

高亮度

大寿命

广视角

高安全

有保障

CE

RoHS

CCC

RoHS

CCC

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:9.3W/M	防水等级:IP20
电流:1005mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/50
裁剪单元:12V-6LEDs/50mm	24V-12LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4453 y=0.4045 u=0.2558 v=0.3485 u*=0.2558 v*=0.5228 峰值波长:λ p=603.9 质心波长:582.2 nm 半宽度:Δ λ p=177.0 nm 色比:R=0.254 G=0.723 B=0.023
4000 K	色品坐标:x=0.3830 y=0.3783 u=0.2262 v=0.3351 u*=0.2262 v*=0.5027 峰值波长:λ p=446.9 质心波长:562.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.6 nm 色比:R=0.199 G=0.771 B=0.030
6500 K	色品坐标:x=0.3245 y=0.3425 u=0.2009 v=0.3181 u*=0.2009 v*=0.4772 峰值波长:λ p=450.3 质心波长:542.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.7 nm 色比:R=0.149 G=0.806 B=0.045

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	1385	127
	4000K	1482	131
	6500K	1519	133
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

产品编码

12V3.07.0003424V3.07.00093

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

33.2 mm

10 mm

5.5 mm

3.5 mm

2.8 mm

高亮度

大寿命

广视角

高安全

有保障

CE

RoHS

CCC

RoHS

CCC

基本参数	
灯珠数量:LED180颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:13W/M	防水等级:IP20
电流:1005mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/50
裁剪单元:12V-6LEDs/50mm	24V-12LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4448 y=0.4048 u=0.2554 v=0.3486 u*=0.2554 v*=0.5229 峰值波长:λ p=603.2 质心波长:582.2 nm 半宽度:Δ λ p=117.5 nm 色比:R=0.254 G=0.723 B=0.023
4000 K	色品坐标:x=0.3868 y=0.3841 u=0.2264 v=0.3371 u*=0.2264 v*=0.5057 峰值波长:λ p=448.9 质心波长:563.4 nm 半宽度:Δ λ p=20.5 nm 色比:R=0.196 G=0.775 B=0.029
6500 K	色品坐标:x=0.3245 y=0.3425 u=0.2009 v=0.3181 u*=0.2009 v*=0.4772 峰值波长:λ p=450.3 质心波长:524.6 nm 半宽度:Δ λ p=23.7 nm 色比:R=0.149 G=0.806 B=0.045

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	2047	125
	4000K	2119	132
	6500K	2239	133
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

无焊接经济系列

NO WELDING ECONOMIC SERIES



产品编码

24V3.07.00048

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

41.6 mm
10 mm
8.3 mm
3.5 mm
2.8 mm

高亮度 长寿命 广视角 更安全 有保障

CE RoHS

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:8.5W/M	防水等级:IP20
电流:370mA	线路板宽:10mm
最大米数:24V-20米	铜箔:22/120
裁剪单元:24V-5LEDs/41.6mm	
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/紫/粉红/冰蓝/冷白	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4375 y=0.4007 u=0.2524 v=0.3468 u*=0.2524 v*=0.5202 峰值波长:λ p=603.6 质心波长:580.5 nm 半宽度:Δ λ p=120.3 nm 色比:R=0.249 G=0.726 B=0.025
4000 K	色品坐标:x=0.3792 y=0.3797 u=0.2231 v=0.3351 u*=0.2231 v*=0.5027 峰值波长:λ p=452.2 质心波长:562.9 nm 半宽度:Δ λ p=21.1 nm 色比:R=0.192 G=0.776 B=0.032
6500 K	色品坐标:x=0.3137 y=0.3358 u=0.1961 v=0.3147 u*=0.1961 v*=0.4721 峰值波长:λ p=452.4 质心波长:540.5 nm 半宽度:Δ λ p=20.6 nm 色比:R=0.143 G=0.804 B=0.053

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	919	108
	4000K	942	111
	6500K	947	111
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

无焊接经济系列

NO WELDING ECONOMIC SERIES



产品编码

12V3.07.0003924V3.07.00038

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

50 mm
8 mm
8.3 mm
3.5 mm
2.8 mm

高亮度 长寿命 广视角 更安全 有保障

CE RoHS

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:9.3W/M	防水等级:IP20
电流:1005mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/70
裁剪单元:12V-6LEDs/50mm 24V-12LEDs/100mm	
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4453 y=0.4045 u=0.2558 v=0.3485 u*=0.2558 v*=0.5228 峰值波长:λ p=603.9 质心波长:582.2 nm 半宽度:Δ λ p=177.0 nm 色比:R=0.254 G=0.723 B=0.023
4000 K	色品坐标:x=0.3830 y=0.3783 u=0.2262 v=0.3351 u*=0.2262 v*=0.5027 峰值波长:λ p=446.9 质心波长:562.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.6 nm 色比:R=0.199 G=0.771 B=0.030
6500 K	色品坐标:x=0.3245 y=0.3425 u=0.2009 v=0.3181 u*=0.2009 v*=0.4772 峰值波长:λ p=450.3 质心波长:542.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.7 nm 色比:R=0.149 G=0.806 B=0.045

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	1385	127
	4000K	1482	131
	6500K	1519	133
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

产品编码

24V3.07.00052

详情介绍

背面采用红色泡沫背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

41.6 mm
10 mm
8.3 mm
3.5 mm
2.8 mm

高亮度 长寿命 广视角 更安全 有保障

CE RoHS



基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:8.5W/M	防水等级:IP68
电流:370mA	线路板宽:10mm
最大米数:24V-20米	铜箔:22/120
裁剪单元: 24V-5LEDs/41.6mm	
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/紫/粉红/冰蓝/冷白	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.2883 y=0.2858 u=0.1971 v=0.2930 u*=0.1971 v*=0.4395 峰值波长:λ p=794.4 质心波长:626.6 nm 半宽度:Δ λ p=17.9 nm 色比:R=0.154 G=0.784 B=0.062
4000 K	色品坐标:x=0.3836 y=0.3814 u=0.2252 v=0.3360 u*=0.2252 v*=0.5040 峰值波长:λ p=443.0 质心波长:557.7 nm 半宽度:Δ λ p=24.4 nm 色比:R=0.180 G=0.801 B=0.019
6500 K	色品坐标:x=0.3129 y=0.3309 u=0.1973 v=0.3129 u*=0.1973 v*=0.4694 峰值波长:λ p=445.6 质心波长:535 nm 半宽度:Δ λ p=22.6 nm 色比:R=0.139 G=0.830 B=0.037

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	919	108
	4000K	942	111
	6500K	947	111
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

产品编码

12V3.07.00124V3.07.00112

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时；

产品结构

25 mm
15 mm
8.3 mm
3.5 mm
2.8 mm

高亮度 长寿命 广视角 更安全 有保障

CE RoHS

基本参数	
灯珠数量:LED240颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:15W/M	防水等级:IP20
电流:1005mA	线路板宽:15mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/50
裁剪单元:12V-6LEDs/25mm 24V-12LEDs/50mm	
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4453 y=0.4045 u=0.2558 v=0.3485 u*=0.2558 v*=0.5228 峰值波长:λ p=603.9 质心波长:582.2 nm 半宽度:Δ λ p=177.0 nm 色比:R=0.254 G=0.723 B=0.023
4000 K	色品坐标:x=0.3830 y=0.3783 u=0.2262 v=0.3351 u*=0.2262 v*=0.5027 峰值波长:λ p=446.9 质心波长:562.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.6 nm 色比:R=0.199 G=0.771 B=0.030
6500 K	色品坐标:x=0.3245 y=0.3425 u=0.2009 v=0.3181 u*=0.2009 v*=0.4772 峰值波长:λ p=450.3 质心波长:542.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.7 nm 色比:R=0.149 G=0.806 B=0.045

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	1896	119
	4000K	1955	121
	6500K	1966	123
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

精品系列

为满足室内基本照明而生，以中高功率，高亮度的白光、暖白光、中性光灯带为主,可达到空间基础泛光照明的亮度级别和光效要求，安装方便快捷。主要用于办公、居家、学校、医院、商场等场所，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。



精品系列
BOUTIQUE SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:22-24Lm
瓦数:4.3W/M	防水等级: IP20
电流:352mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-4米/24V-8米	铜箔:25/25
裁剪单元:12V-3LEDs/50mm	24V-6LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/紫/粉红/冰蓝/冷白	


色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4349 y=0.4045 u=0.2491 v=0.3475 u*=0.2491 v*=0.5213 峰值波长:λ p=592.3 质心波长:576.2 nm 半宽度:Δ λ p=115.3 nm 色比:R=0.224 G=0.759 B=0.017
4000 K	色品坐标:x=0.3809 y=0.3790 u=0.2245 v=0.3351 u*=0.2245 v*=0.5027 峰值波长:λ p=445.1 质心波长:558.0 nm 半宽度:Δ λ p=23.7 nm 色比:R=0.181 G=0.799 B=0.020
6500 K	色品坐标:x=0.3219 y=0.3509 u=0.1961 v=0.3206 u*=0.1961 v*=0.4809 峰值波长:λ p=453.4 质心波长:541.2 nm 半宽度:Δ λ p=24.8 nm 色比:R=0.136 G=0.821 B=0.043

产品编码			
12V	3.02.0008159	24V	3.02.0007870

详情介绍

- 背面采用蓝色背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构



光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
70-75	3000K	468	107
	4000K	481	111
	6500K	503	113


注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码			
12V	3.02.000907	24V	3.02.0008000

详情介绍

- 背面采用蓝色背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构



基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:22-24Lm
瓦数:8.3W/M	防水等级: IP20
电流:690mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-4米/24V-8米	铜箔:18/35
裁剪单元:12V-3LEDs/25mm	24V-6LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/紫/粉红/冰蓝/冷白	



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4349 y=0.4073 u=0.2479 v=0.3482 u*=0.2479 v*=0.5223 峰值波长:λ p=593.8 质心波长:576.0 nm 半宽度:Δ λ p=116.2 nm 色比:R=0.221 G=0.764 B=0.015
4000 K	色品坐标:x=0.3793 y=0.3756 u=0.2248 v=0.3339 u*=0.2248 v*=0.5009 峰值波长:λ p=445.7 质心波长:558.4 nm 半宽度:Δ λ p=20.7 nm 色比:R=0.181 G=0.797 B=0.022
6500 K	色品坐标:x=0.3212 y=0.3503 u=0.1958 v=0.3203 u*=0.1958 v*=0.4805 峰值波长:λ p=453.8 质心波长:541.1 nm 半宽度:Δ λ p=25.9 nm 色比:R=0.136 G=0.820 B=0.044

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
70-75	3000K	915	106
	4000K	928	114
	6500K	984	119

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

精品系列
BOUTIQUE SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED180颗/米	流明:22~24Lm
瓦数:12.5W/M	防水等级: IP20
电流:1005mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/35
裁剪单元:12V-3LEDs/16.6mm	24V-6LEDs/33.2mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4400 y=0.3943 u=0.2569 v=0.3453 u*=0.2569 v*=0.5180 峰值波长:λ p=599.5 质心波长:582.0 nm 半宽度:Δ λ p=127.6 nm 色比:R=0.243 G=0.745 B=0.012
4000 K	色品坐标:x=0.3674 y=0.3520 u=0.2264 v=0.3255 u*=0.2264 v*=0.4883 峰值波长:λ p=448.8 质心波长:566.5 nm 半宽度:Δ λ p=24.9 nm 色比:R=0.190 G=0.783 B=0.027
6500 K	色品坐标:x=0.2980 y=0.2954 u=0.2004 v=0.2979 u*=0.2004 v*=0.4469 峰值波长:λ p=449.6 质心波长:530.1 nm 半宽度:Δ λ p=23.7 nm 色比:R=0.137 G=0.817 B=0.046

产品编码

12V 3.02.0007958

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时;

产品结构

精品系列
BOUTIQUE SERIES

产品编码

12V 3.02.0007958

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时;

产品结构

12V-5050-60P RGB



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:14~16Lm
瓦数:8.5W/M (单色4W/M)	防水等级: IP20
电流:709mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:25/25
裁剪单元:12V-3LEDs/50mm	24V-6LEDs/100mm
光色:RGB	

色度参数	
R	色品坐标:x=0.6918 y=0.3050 u=0.5245 v=0.3468 u*=0.5245 v*=0.5202 峰值波长:λ p=630.6 质心波长:626.7 nm 半宽度:Δ λ p=16.4 nm 色比:R=0.961 G=0.039 B=0.000
G	色品坐标:x=0.1349 y=0.6884 u=0.0491 v=0.3758 u*=0.0491 v*=0.5637 峰值波长:λ p=512.6 质心波长:517.8 nm 半宽度:Δ λ p=31.8 nm 色比:R=0.004 G=0.955 B=0.041
B	色品坐标:x=0.1512 y=0.0326 u=0.1958 v=0.0633 u*=0.1958 v*=0.0950 峰值波长:λ p=451.8 质心波长:455.0 nm 半宽度:Δ λ p=21.2 nm 色比:R=0.012 G=0.160 B=0.828
	色品坐标:x=0.1972 y=0.1629 u=0.1730 v=0.2143 u*=0.1730 v*=0.3215 峰值波长:λ p=453.0 质心波长:496.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.1 nm 色比:R=0.174 G=0.677 B=0.149

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥70	R	44	10
	G	176	53
	B	43	12
		224	26

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

12V-5050-60P



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:14~16Lm
瓦数:9.6W/M	防水等级: IP20
电流:800mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/35
裁剪单元:12V-3LEDs/50mm	24V-6LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/冰蓝	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4400 y=0.3943 u=0.2569 v=0.3453 u*=0.2569 v*=0.5180 峰值波长:λ p=599.5 质心波长:582.0 nm 半宽度:Δ λ p=127.6 nm 色比:R=0.243 G=0.745 B=0.012
4000 K	色品坐标:x=0.3674 y=0.3520 u=0.2264 v=0.3255 u*=0.2264 v*=0.4883 峰值波长:λ p=448.8 质心波长:566.5 nm 半宽度:Δ λ p=24.9 nm 色比:R=0.190 G=0.783 B=0.027
6500 K	色品坐标:x=0.2980 y=0.2954 u=0.2004 v=0.2979 u*=0.2004 v*=0.4469 峰值波长:λ p=449.6 质心波长:530.1 nm 半宽度:Δ λ p=23.7 nm 色比:R=0.137 G=0.817 B=0.046

产品编码

12V 3.02.0007957

详情介绍

背面采用3M背胶

工作寿命>50000小时;

产品结构

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥70	3000K	757	78
	4000K	755	79
	6500K	771	81

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！



高端系列

为满足室内专业照明而生，以高光效、高亮度、高显指、超广应用范围的白光、暖白光、中性光灯带为主，可达到空间专业照明的亮度级别和光效要求，超长使用，品质优良，散热性能好。主要用于办公、居家、学校、医院、商场等场所，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。



高端系列 HIGH END SERIES

12V/24V-2835-60P




产品编码

12V 3.02.0007870 24V 3.02.0008019

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:4.8W/M	防水等级: IP20
电流:400mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:25/25
裁剪单元:12V-3LEDs/50mm	24V-6LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/紫/粉红/冰蓝	

色度参数			
3000 K	色品坐标:x=0.4259 y=0.3934 u=0.2480 v=0.3436 u*=0.2480 v*=0.5154	峰值波长:λ p=602.8 nm	质心波长:577.1 nm
4000 K	色品坐标:x=0.3678 y=0.3646 u=0.2216 v=0.3295 u*=0.2216 v*=0.4943	峰值波长:λ p=454.9 nm	质心波长:559.5 nm
6500 K	色品坐标:x=0.3150 y=0.3384 u=0.1959 v=0.3157 u*=0.1959 v*=0.4736	峰值波长:λ p=453.5 nm	质心波长:539.9 nm

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80-85	3000K	589	120
	4000K	569	120
	6500K	649	132

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！


产品编码

12V 3.02.0007855 24V 3.02.000507

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构



基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:9.2W/M	防水等级: IP20
电流:760mA	线路板宽:5mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:35/70
裁剪单元:12V~3LEDs/25mm	24V~6LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金黄/紫/粉红/冰蓝	

12V-2835-120P- 5mm



色度参数			
3000 K	色品坐标:x=0.4382 y=0.3864 u=0.2538 v=0.3462 u*=0.2538 v*=0.5193	峰值波长:λ p=604.4 nm	质心波长:579.8 nm
4000 K	色品坐标:x=0.3780 y=0.3749 u=0.2243 v=0.3336 u*=0.2243 v*=0.5004	峰值波长:λ p=453.1 nm	质心波长:562.0 nm
6500 K	色品坐标:x=0.3125 y=0.3342 u=0.1957 v=0.3140 u*=0.1957 v*=0.4710	峰值波长:λ p=449.8 nm	质心波长:537.9 nm

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80-85	3000K	1141	123
	4000K	1175	128
	6500K	1204	131

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

高端系列
 HIGH END SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:9.3W/M	防水等级: IP20
电流:757mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:18/50
裁剪单元:12V-3LEDs/25mm	24V-6LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/紫/粉红/冰蓝/冷白	


色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4370 y=0.3986 u=0.2530 v=0.3461 u*=0.2530 v*=0.5192 峰值波长:λ p=606.1 质心波长:579.5 nm 半宽度:Δ λ p=119.9 nm 色比:R=0.249 G=0.727 B=0.024
4000 K	色品坐标:x=0.3797 y=0.3761 u=0.2249 v=0.3341 u*=0.2249 v*=0.5012 峰值波长:λ p=449.5 质心波长:561.9 nm 半宽度:Δ λ p=21.2 nm 色比:R=0.196 G=0.773 B=0.031
6500 K	色品坐标:x=0.3113 y=0.3305 u=0.1952 v=0.3137 u*=0.1952 v*=0.4706 峰值波长:λ p=451.8 质心波长:538.1 nm 半宽度:Δ λ p=20.3 nm 色比:R=0.142 G=0.804 B=0.054

产品编码			
12V	3.02.0007732	24V	3.02.0007852

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

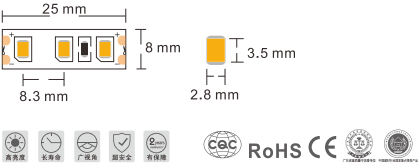

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80-85	3000K	1166	124
	4000K	1199	130
	6500K	1211	132

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

高端系列
 HIGH END SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED240颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:16W/M	防水等级: IP20
电流:1300mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:35/70
裁剪单元:12V-3LEDs/12.5mm	24V-6LEDs/25mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金黄/紫/粉红/冰蓝	


色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4291 y=0.3948 u=0.2495 v=0.3443 u*=0.2495 v*=0.5165 峰值波长:λ p=606.2 质心波长:577.9 nm 半宽度:Δ λ p=128.2 nm 色比:R=0.245 G=0.730 B=0.025
4000 K	色品坐标:x=0.3704 y=0.3660 u=0.2228 v=0.3302 u*=0.2228 v*=0.4953 峰值波长:λ p=455.6 质心波长:560.0 nm 半宽度:Δ λ p=21.2 nm 色比:R=0.197 G=0.761 B=0.042
6500 K	色品坐标:x=0.3103 y=0.3305 u=0.1956 v=0.3125 u*=0.1956 v*=0.4688 峰值波长:λ p=449.5 质心波长:537.6 nm 半宽度:Δ λ p=20.3 nm 色比:R=0.145 G=0.801 B=0.054

产品编码			
12V	3.02.0007901	24V	3.02.0007810

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

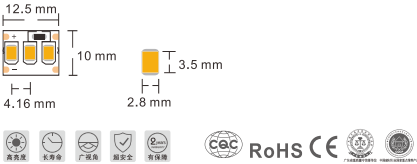

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80-85	3000K	1819	116
	4000K	1897	121
	6500K	2064	130


注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码			
12V	3.02.0007752	24V	3.02.0007818

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

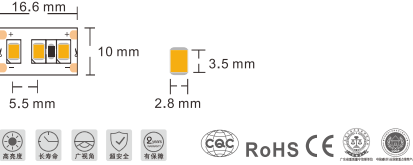

基本参数	
灯珠数量:LED180颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:12.5W/M	防水等级: IP20
电流:1005mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:35/70
裁剪单元:12V-3LEDs/16.6mm	24V-6LEDs/33.2mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金黄/紫/粉红/冰蓝	



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4393 y=0.3985 u=0.2545 v=0.3464 u*=0.2545 v*=0.5196 峰值波长:λ p=608.6 质心波长:579.8 nm 半宽度:Δ λ p=116.8 nm 色比:R=0.252 G=0.724 B=0.024
4000 K	色品坐标:x=0.3696 y=0.3656 u=0.2225 v=0.3300 u*=0.2225 v*=0.4950 峰值波长:λ p=454.5 质心波长:559.9 nm 半宽度:Δ λ p=23.3 nm 色比:R=0.196 G=0.764 B=0.040
6500 K	色品坐标:x=0.3108 y=0.3326 u=0.1952 v=0.3133 u*=0.1952 v*=0.4700 峰值波长:λ p=451.8 质心波长:538.0 nm 半宽度:Δ λ p=20.2 nm 色比:R=0.142 G=0.804 B=0.054

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80-85	3000K	1430	119
	4000K	1593	126
	6500K	1690	131


注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码			
12V	3.02.0007749	24V	3.02.0007864

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

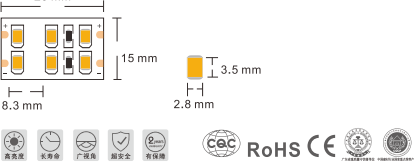

基本参数	
灯珠数量:LED240颗/米	流明:26-28Lm
瓦数:15.5W/M	防水等级: IP20
电流:1281mA	线路板宽:15mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V-6LEDs/25mm	24V-12LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金黄/紫/粉红/冰蓝	



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4315 y=0.3931 u=0.2518 v=0.3441 u*=0.2518 v*=0.5162 峰值波长:λ p=606.5 质心波长:577.8 nm 半宽度:Δ λ p=119.8 nm 色比:R=0.247 G=0.726 B=0.027
4000 K	色品坐标:x=0.3797 y=0.3756 u=0.2251 v=0.3340 u*=0.2251 v*=0.5010 峰值波长:λ p=453.1 质心波长:562.2 nm 半宽度:Δ λ p=19.8 nm 色比:R=0.198 G=0.768 B=0.034
6500 K	色品坐标:x=0.3117 y=0.3335 u=0.1955 v=0.3137 u*=0.1955 v*=0.4706 峰值波长:λ p=452.3 质心波长:538.4 nm 半宽度:Δ λ p=20.9 nm 色比:R=0.143 G=0.802 B=0.055

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80-85	3000K	1996	129
	4000K	2055	131
	6500K	2066	133

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

裁剪单元:3LEDs/16.6mm

高端系列
HIGH END SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:20~22Lm
瓦数:10.5W/M	防水等级: IP20
电流:900mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V~3LEDs/50mm	24V~6LEDs/100mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/黄/金黄/粉红/冰蓝	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4328 y=0.3988 u=0.2502 v=0.3458 u*=0.2502 v*=0.5187 峰值波长:λ p=602.5 质心波长:579.3 nm 半宽度:Δ λ p=129.0 nm 色比:R=0.245 G=0.730 B=0.025
4000 K	色品坐标:x=0.3801 y=0.3781 u=0.2243 v=0.3348 u*=0.2243 v*=0.5022 峰值波长:λ p=454.1 质心波长:562.9 nm 半宽度:Δ λ p=25.9 nm 色比:R=0.198 G=0.766 B=0.036
6500 K	色品坐标:x=0.3065 y=0.3247 u=0.1951 v=0.3100 u*=0.1951 v*=0.4650 峰值波长:λ p=453.7 质心波长:536.8 nm 半宽度:Δ λ p=24.1 nm 色比:R=0.142 G=0.799 B=0.059

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80~85	3000K	1047	100
	4000K	1082	101
	6500K	1135	101
注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			

产品编码		
12V	3.02.0008211	24V 3.02.0008202

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

RoHS CE

基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:14~16Lm
瓦数:9.5W/M	防水等级: IP20
电流:800mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V~3LEDs/50mm	24V~6LEDs/100mm
光色:RGB	

12V/24V-5050-60P-RGB



色度参数	
R	色品坐标:x=0.6922 y=0.3045 u=0.5251 v=0.3465 u*=0.5251 v*=0.5198 峰值波长:λ p=631.9 质心波长:627.8 nm 半宽度:Δ λ p=16.9 nm 色比:R=0.958 G=0.041 B=0.001
G	色品坐标:x=0.1421 y=0.6967 u=0.0513 v=0.3774 u*=0.0513 v*=0.5661 峰值波长:λ p=513.5 质心波长:519.2 nm 半宽度:Δ λ p=32.6 nm 色比:R=0.004 G=0.961 B=0.035
B	色品坐标:x=0.1414 y=0.0447 u=0.1738 v=0.0824 u*=0.1738 v*=0.1236 峰值波长:λ p=458.7 质心波长:460.9 nm 半宽度:Δ λ p=20.2 nm 色比:R=0.002 G=0.127 B=0.871
	色品坐标:x=0.1936 y=0.1950 u=0.1564 v=0.2362 u*=0.1564 v*=0.3543 峰值波长:λ p=459.2 质心波长:502.4 nm 半宽度:Δ λ p=19.5 nm 色比:R=0.149 G=0.688 B=0.163

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80~85	R	43	10
	G	201	54
	B	51	12
		261	27

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

高端系列
HIGH END SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:10~12Lm
光色:RGBW	防水等级: IP20
电流:1114mA	线路板宽:12mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V~3LEDs/50mm	24V~6LEDs/100mm
瓦数:13.4W/M(单色4W/M,双色7.3W/M)	

色度参数	
R	色品坐标:x=0.6914 y=0.3042 u=0.5251 v=0.3465 u*=0.5251 v*=0.5198 峰值波长:λ p=632.1 质心波长:627.8 nm 半宽度:Δ λ p=17.6 nm 色比:R=0.957 G=0.043 B=0.000
G	色品坐标:x=0.1328 y=0.6857 u=0.0484 v=0.3753 u*=0.0484 v*=0.5630 峰值波长:λ p=511.9 质心波长:517.4 nm 半宽度:Δ λ p=32.3 nm 色比:R=0.004 G=0.953 B=0.043
B	色品坐标:x=0.1494 y=0.0310 u=0.1945 v=0.0605 u*=0.1945 v*=0.0908 峰值波长:λ p=452.0 质心波长:454.2 nm 半宽度:Δ λ p=19.7 nm 色比:R=0.001 G=0.099 B=0.900
W	色品坐标:x=0.3366 y=0.3723 u=0.1975 v=0.3287 u*=0.1975 v*=0.4931 峰值波长:λ p=447.6 质心波长:544.8 nm 半宽度:Δ λ p=21.8 nm 色比:R=0.130 G=0.844 B=0.026

产品编码		
12V	3.02.000560	24V 3.02.0007701

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

RoHS CE

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80~85	R	49	12
	G	218	59
	B	54	13
	W	426	102

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！



变光系列（暖+白/暖+蓝）

DIMMING SERIES




基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:8.5W/M(单色4W/M)	防水等级: IP20
电流:710mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V~6LEDs/50mm	24V~12LEDs/100mm
光色: 暖+白 / 暖+蓝	

裁剪单元:6LEDs/50mm

12V-2835-180P

产品编码
12V 3.02.0007707
详情介绍
• 背面采用3M背胶 • 工作寿命>50000小时;

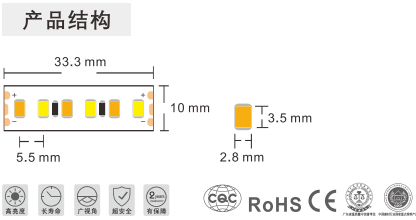

基本参数	
灯珠数量:LED180颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:11.5W/M(单色6.5W/M)	防水等级: IP20
电流:960mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:35/70
裁剪单元:12V~6LEDs/33.3mm	24V~12LEDs/66.6mm
光色: 暖+白 / 暖+蓝	


色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4306 y=0.3955 u=0.2502 v=0.3447 u*=0.2502 v*=0.5171 峰值波长:λ p=603.2 质心波长:577.9 nm 半宽度:Δ λ p=127.8 nm 色比:R=0.243 G=0.734 B=0.023
6500 K	色品坐标:x=0.3111 y=0.3315 u=0.1958 v=0.3129 u*=0.1958 v*=0.4694 峰值波长:λ p=455.2 质心波长:539.4 nm 半宽度:Δ λ p=20.9 nm 色比:R=0.146 G=0.794 B=0.060
	色品坐标:x=0.1469 y=0.0353 u=0.1877 v=0.0676 u*=0.1877 v*=0.1014 峰值波长:λ p=454.8 质心波长:456.6 nm 半宽度:Δ λ p=18.7 nm 色比:R=0.001 G=0.111 B=0.888
	色品坐标:x=0.3844 y=0.3599 u=0.2212 v=0.3277 u*=0.2212 v*=0.4916 峰值波长:λ p=454.5 质心波长:557.7 nm 半宽度:Δ λ p=22.7 nm 色比:R=0.194 G=0.764 B=0.042
	色品坐标:x=0.2431 y=0.1578 u=0.2206 v=0.2148 u*=0.2206 v*=0.3222 峰值波长:λ p=455.0 质心波长:509.8 nm 半宽度:Δ λ p=19.5 nm 色比:R=0.211 G=0.639 B=0.150



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4391 y=0.3931 u=0.2503 v=0.3439 u*=0.2503 v*=0.5159 峰值波长:λ p=606.2 质心波长:578.3 nm 半宽度:Δ λ p=127.4 nm 色比:R=0.246 G=0.729 B=0.025
6500 K	色品坐标:x=0.3089 y=0.3295 u=0.1949 v=0.3121 u*=0.1949 v*=0.4682 峰值波长:λ p=456.9 质心波长:539.5 nm 半宽度:Δ λ p=25.8 nm 色比:R=0.148 G=0.786 B=0.066
	色品坐标:x=0.1466 y=0.0367 u=0.1862 v=0.0700 u*=0.1862 v*=0.1050 峰值波长:λ p=455.2 质心波长:457.3 nm 半宽度:Δ λ p=19.4 nm 色比:R=0.002 G=0.130 B=0.888
	色品坐标:x=0.3624 y=0.3581 u=0.2206 v=0.3269 u*=0.2206 v*=0.4904 峰值波长:λ p=456.0 质心波长:557.3 nm 半宽度:Δ λ p=26.2 nm 色比:R=0.196 G=0.758 B=0.046
	色品坐标:x=0.2434 y=0.1602 u=0.2195 v=0.2167 u*=0.2195 v*=0.3251 峰值波长:λ p=455.4 质心波长:510.3 nm 半宽度:Δ λ p=19.0 nm 色比:R=0.209 G=0.642 B=0.149

12V-2835-120P

产品编码	
12V	3.02.000641
详情介绍	
• 背面采用3M背胶	• 工作寿命>50000小时；

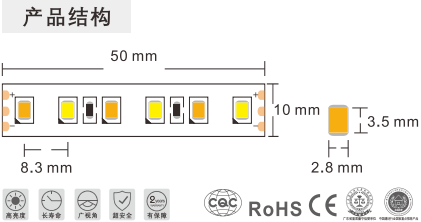

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80~85	3000K	583	122
	6500K	600	152
		1073	125
		527	67

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

无压降灯带系列

NON VOLTAGE DROP LIGHT BELT SERIES




基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:5.7W/M	防水等级: IP20
电流:237mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V~40米	铜箔:35/70
裁剪单元:24V~10LEDs/166.6mm	
光色:白/暖白/中性光	

产品编码

详情介绍

- 单头供电，一条可串40米，首尾亮度一致；
- LED采用2835超高亮铜支架灯珠；
- 4盎司铜箔线路板；
- 高精密芯片管理电压，寿命长，光衰小；
- 宽电压22~30V；
- 24V低压工作，节能省电，易配电源。

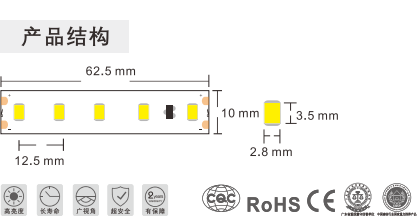

基本参数	
灯珠数量:LED80颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:5.3W/M	防水等级: IP20
电流:222mA	线路板宽:10mm
最大米数:24V~40米	铜箔:35/70
裁剪单元:24V~10LEDs/125mm	
光色:白/暖白/中性光	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4391 y=0.3996 u=0.2540 v=0.3466 u*=0.2540 v*=0.5199 峰值波长:λ p=606.4 质心波长:580.7 nm 半宽度:Δ λ p=117.6 nm 色比:R=0.253 G=0.721 B=0.026
4000 K	色品坐标:x=0.3796 y=0.3771 u=0.2244 v=0.3344 u*=0.2244 v*=0.5016 峰值波长:λ p=451.3 质心波长:562.2 nm 半宽度:Δ λ p=19.7 nm 色比:R=0.195 G=0.772 B=0.033
6500 K	色品坐标:x=0.3117 y=0.3319 u=0.1961 v=0.3131 u*=0.1961 v*=0.4697 峰值波长:λ p=449.6 质心波长:538.3 nm 半宽度:Δ λ p=18.8 nm 色比:R=0.143 G=0.806 B=0.051



色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4375 y=0.3978 u=0.2536 v=0.3460 u*=0.2536 v*=0.5190 峰值波长:λ p=600.9 质心波长:580.3 nm 半宽度:Δ λ p=118.0 nm 色比:R=0.253 G=0.720 B=0.027
4000 K	色品坐标:x=0.3802 y=0.3772 u=0.2248 v=0.3345 u*=0.2248 v*=0.5018 峰值波长:λ p=451.8 质心波长:562.5 nm 半宽度:Δ λ p=19.9 nm 色比:R=0.197 G=0.770 B=0.033
6500 K	色品坐标:x=0.3102 y=0.3303 u=0.1956 v=0.3124 u*=0.1956 v*=0.4686 峰值波长:λ p=449.6 质心波长:537.8 nm 半宽度:Δ λ p=20.3 nm 色比:R=0.144 G=0.803 B=0.053


注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码

24V 3.02.0007950

详情介绍

- 单头供电，一条可串40米，首尾亮度一致；
- LED采用2835超高亮铜支架灯珠；
- 4盎司铜箔线路板；
- 高精密芯片管理电压，寿命长，光衰小；
- 宽电压22~30V；
- 24V低压工作，节能环保，易配电源。

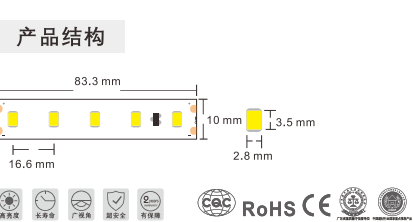

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80~85	3000K	598	104
	4000K	618	109
	6500K	634	111

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

无压降灯带系列

NON VOLTAGE DROP LIGHT BELT SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:7.3W/M	防水等级: IP20
电流:305mA	线路板宽:10mm
最大米数:24V~30米	铜箔:35/70
裁剪单元:24V~10LEDs/83.2mm	
光色:白/暖白/中性光	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4390 y=0.3987 u=0.2542 v=0.3464 u*=0.2542 v*=0.5196 峰值波长:λ p=607.5 质心波长:590.7 nm 半宽度:Δ λ p=117.3 nm 色比:R=0.254 G=0.719 B=0.027
4000 K	色品坐标:x=0.3791 y=0.3761 u=0.2245 v=0.3341 u*=0.2245 v*=0.5012 峰值波长:λ p=452.1 质心波长:562.2 nm 半宽度:Δ λ p=19.9 nm 色比:R=0.196 G=0.771 B=0.033
6500 K	色品坐标:x=0.3103 y=0.3305 u=0.1956 v=0.3125 u*=0.1956 v*=0.4688 峰值波长:λ p=447.6 质心波长:537.4 nm 半宽度:Δ λ p=18.1 nm 色比:R=0.144 G=0.804 B=0.052

产品编码

24V 3.02.000442

详情介绍

- 单头供电，一条可串30米，首尾亮度一致；
- LED采用2835超高亮铜支架灯珠；
- 4金可铜箔线路板；
- 宽电压22~30V；

- LED采用2835超高亮铜支架灯珠；
- 高精密芯片管理电压，寿命长，光衰小；
- 24V低压工作，节能省电，易配电源。

产品结构

无压降灯带系列

NON VOLTAGE DROP LIGHT BELT SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED50颗/米	流明:20~22Lm
瓦数:5.8W/M	防水等级: IP20
电流:235mA	线路板宽:12mm
最大米数:24V~30米	铜箔:35/70
裁剪单元: 24V~5LEDs/100mm	
光色:白/暖白/中性光	

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4338 y=0.3970 u=0.2516 v=0.3454 u*=0.2516 v*=0.5181 峰值波长:λ p=607.7 质心波长:580.1 nm 半宽度:Δ λ p=126.3 nm 色比:R=0.250 G=0.724 B=0.026
4000 K	色品坐标:x=0.3831 y=0.3770 u=0.2267 v=0.3347 u*=0.2267 v*=0.5021 峰值波长:λ p=455.0 质心波长:564.4 nm 半宽度:Δ λ p=24.8 nm 色比:R=0.204 G=0.758 B=0.038
6500 K	色品坐标:x=0.3110 y=0.3300 u=0.1963 v=0.3124 u*=0.1963 v*=0.4686 峰值波长:λ p=455.5 质心波长:540.1 nm 半宽度:Δ λ p=23.0 nm 色比:R=0.148 G=0.791 B=0.061

产品编码

24V 3.02.000442

详情介绍

- 单头供电，一条可串40米，首尾亮度一致；
- LED采用超高亮铜支架灯珠，光效均匀、柔和、不刺眼；背面采用3M背胶，粘贴性能好，可轻松贴合狭窄灯槽及光滑表面；

- 24V低压工作，节能省电，易配电源。

产品结构

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	3000K	515	89
	4000K	520	91
	6500K	522	92

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码

24V 3.02.00430

详情介绍

- 单头供电，一条可串20米，首尾亮度接近；
- LED采用2835超高亮铜支架灯珠；
- 4金可铜箔线路板；
- 宽电压22~30V；

- 高精密芯片管理电压，寿命长，光衰小；
- 24V低压工作，节能省电，易配电源。

产品结构

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:26~28Lm
瓦数:9.3W/M	防水等级: IP20
电流:385mA	线路板宽:10mm
最大米数:24V~20米	铜箔:50/105
裁剪单元:24V~10LEDs/83.2mm	
光色:白/暖白/中性光	

无压降24V-2835-120P 无IC

主推系列

色度参数	
3000 K	色品坐标:x=0.4373 y=0.3975 u=0.2537 v=0.3459 u*=0.2537 v*=0.5189 峰值波长:λ p=605.3 质心波长:590.1 nm 半宽度:Δ λ p=116.5 nm 色比:R=0.253 G=0.720 B=0.027
4000 K	色品坐标:x=0.3794 y=0.3760 u=0.2247 v=0.3341 u*=0.2247 v*=0.5012 峰值波长:λ p=453.0 质心波长:562.2 nm 半宽度:Δ λ p=20.3 nm 色比:R=0.195 G=0.771 B=0.034
6500 K	色品坐标:x=0.3084 y=0.3284 u=0.1951 v=0.3116 u*=0.1951 v*=0.4674 峰值波长:λ p=448.2 质心波长:536.6 nm 半宽度:Δ λ p=21.1 nm 色比:R=0.143 G=0.804 B=0.053

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
80~85	3000K	1091	121
	4000K	1168	123
	6500K	1224	131

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！



顶配系列

采用了最前沿的技术，代表了灯带产品发展方向。围绕高显指、高光效、高亮度、高稳定性和超长使用寿命等方面开发,可满足客户的高标准要求，既可单独使用，也可配合铝材灯具使用。应用于家居空间、公司展厅、品牌店面、特色酒店、博物馆、美术馆等高档空间及各大工程项目。



顶配系列

TOP MATCHING SERIES



基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:24~26Lm
瓦数:9.8W/M	防水等级: IP20
电流:815mA	线路板宽:5mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:35/70
裁剪单元:12V~3LEDs/25mm	24V~6LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金黄/紫/粉红/冰蓝	


色度参数	
3000K	色品坐标:x=0.4416 y=0.4022 u=0.2544 v=0.3476 u*=0.2544 v*=0.5214 峰值波长:λ p=606.0 质心波长:582.1 nm 半宽度:Δ λ p=121.8 nm 色比:R=0.253 G=0.724 B=0.023
4000K	色品坐标:x=0.3801 y=0.3775 u=0.2246 v=0.3346 u*=0.2246 v*=0.5019 峰值波长:λ p=453.6 质心波长:562.3 nm 半宽度:Δ λ p=19.0 nm 色比:R=0.197 G=0.768 B=0.035
6500K	色品坐标:x=0.3155 y=0.3392 u=0.1960 v=0.3161 u*=0.1960 v*=0.4742 峰值波长:λ p=453.7 质心波长:539.7 nm 半宽度:Δ λ p=19.0 nm 色比:R=0.143 G=0.803 B=0.054

产品编码			
12V	3.02.0007862	24V	3.02.0008207

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

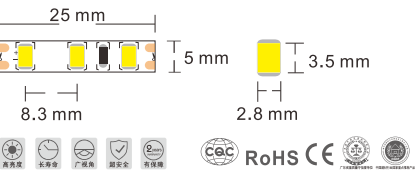

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥95	3000K	1166	124
	4000K	1199	130
	6500K	1211	132


注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码			
12V	3.02.000576	24V	3.02.000679

详情介绍

- 背面采用3M背胶
- 工作寿命>50000小时；

产品结构

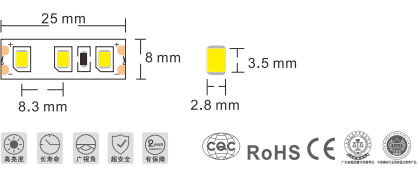

基本参数	
灯珠数量:LED120颗/米	流明:24~26Lm
瓦数:9.8W/M	防水等级: IP20
电流:810mA	线路板宽:8mm
最大米数:12V~5米/24V~10米	铜箔:35/70
裁剪单元:12V~3LEDs/25mm	24V~6LEDs/50mm
光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金黄/紫/粉红/冰蓝	



色度参数	
3000K	色品坐标:x=0.4405 y=0.4023 u=0.2537 v=0.3475 u*=0.2537 v*=0.5213 峰值波长:λ p=607.7 质心波长:581.9 nm 半宽度:Δ λ p=124.2 nm 色比:R=0.252 G=0.724 B=0.024
4000K	色品坐标:x=0.3812 y=0.3776 u=0.2253 v=0.3347 u*=0.2253 v*=0.5021 峰值波长:λ p=453.7 质心波长:562.8 nm 半宽度:Δ λ p=18.9 nm 色比:R=0.199 G=0.766 B=0.035
6500K	色品坐标:x=0.3162 y=0.3410 u=0.1958 v=0.3167 u*=0.1958 v*=0.4751 峰值波长:λ p=453.6 质心波长:540.1 nm 半宽度:Δ λ p=18.8 nm 色比:R=0.143 G=0.804 B=0.053

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥95	3000K	1166	124
	4000K	1199	132
	6500K	1211	130

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

顶配系列
TOP MATCHING SERIES



产品编码: 12V 3.02.000719, 24V 3.02.0007904

详情介绍: 背面采用3M背胶, 工作寿命>50000小时;

产品结构: 16.6 mm, 10 mm, 5.5 mm, 2.8 mm, 3.5 mm

认证: RoHS, CE, etc.

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: 灯珠数量LED180颗/米, 瓦数:13.5W/M, 电流:1105mA, 最大米数:12V-5米/24V-10米, 裁剪单元:12V-3LEDs/16.6mm, 24V-6LEDs/33.2mm, 光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金/黄/紫/粉/冰/蓝

Table with 2 columns: Color Temperature, Color Rendering Index. Rows include: 3000 K, 4000 K, 6500 K

Table with 4 columns: Display Index, Color Temperature, Light Flux, Luminance. Rows include: ≥95, 3000K, 4000K, 6500K

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

产品编码: 12V 3.02.000685, 24V 3.02.000684

详情介绍: 背面采用3M背胶, 工作寿命>50000小时;

产品结构: 50 mm, 10 mm, 16.6 mm, 5.0 mm

认证: RoHS, CE, etc.

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: 灯珠数量:LED60颗/米, 瓦数:11W/M, 电流:920mA, 最大米数:12V-5米/24V-10米, 裁剪单元:12V-3LEDs/50mm, 24V-6LEDs/100mm, 光色:白/暖白/中性光/蓝/红/绿/金/黄/紫/粉/冰/蓝



Table with 2 columns: Color Temperature, Color Rendering Index. Rows include: 3000 K, 4000 K, 6500 K

Table with 4 columns: Display Index, Color Temperature, Light Flux, Luminance. Rows include: ≥80, 3000K, 4000K, 6500K

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

顶配系列
TOP MATCHING SERIES



产品编码

详情介绍: 背面采用3M背胶, 工作寿命>50000小时;

产品结构: 50 mm, 10 mm, 16.6 mm, 5.0 mm

认证: RoHS, CE, etc.

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: 灯珠数量:LED60颗/米, 瓦数:12W/M, 电流:1050mA, 最大米数:12V-5米/24V-10米, 裁剪单元:12V-3LEDs/50mm, 24V-6LEDs/100mm, 光色:RGB

Table with 2 columns: Color Temperature, Color Rendering Index. Rows include: 3000 K, 4000 K, 6500 K

Table with 4 columns: Display Index, Color Temperature, Light Flux, Luminance. Rows include: ≥95, 3000K, 4000K, 6500K


注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！



编程幻彩系列

亮化工程项目推荐

一个IC芯片控制三颗LED灯珠组成一个回路(一组)，控制器通过控制IC芯片对FPCB线路板上面的电路进行控制来达到LED发出不同的效果：追逐、流水、跑马、变色、呼吸、爆闪、顺时针流水跑马、逆时针流水跑马、模拟闪电等等；裁剪、焊接方便自由：每一组LED即可组成一个回路，可以沿着上面切线任意截断和焊接达到客户要求的各种灯带长度的需求。

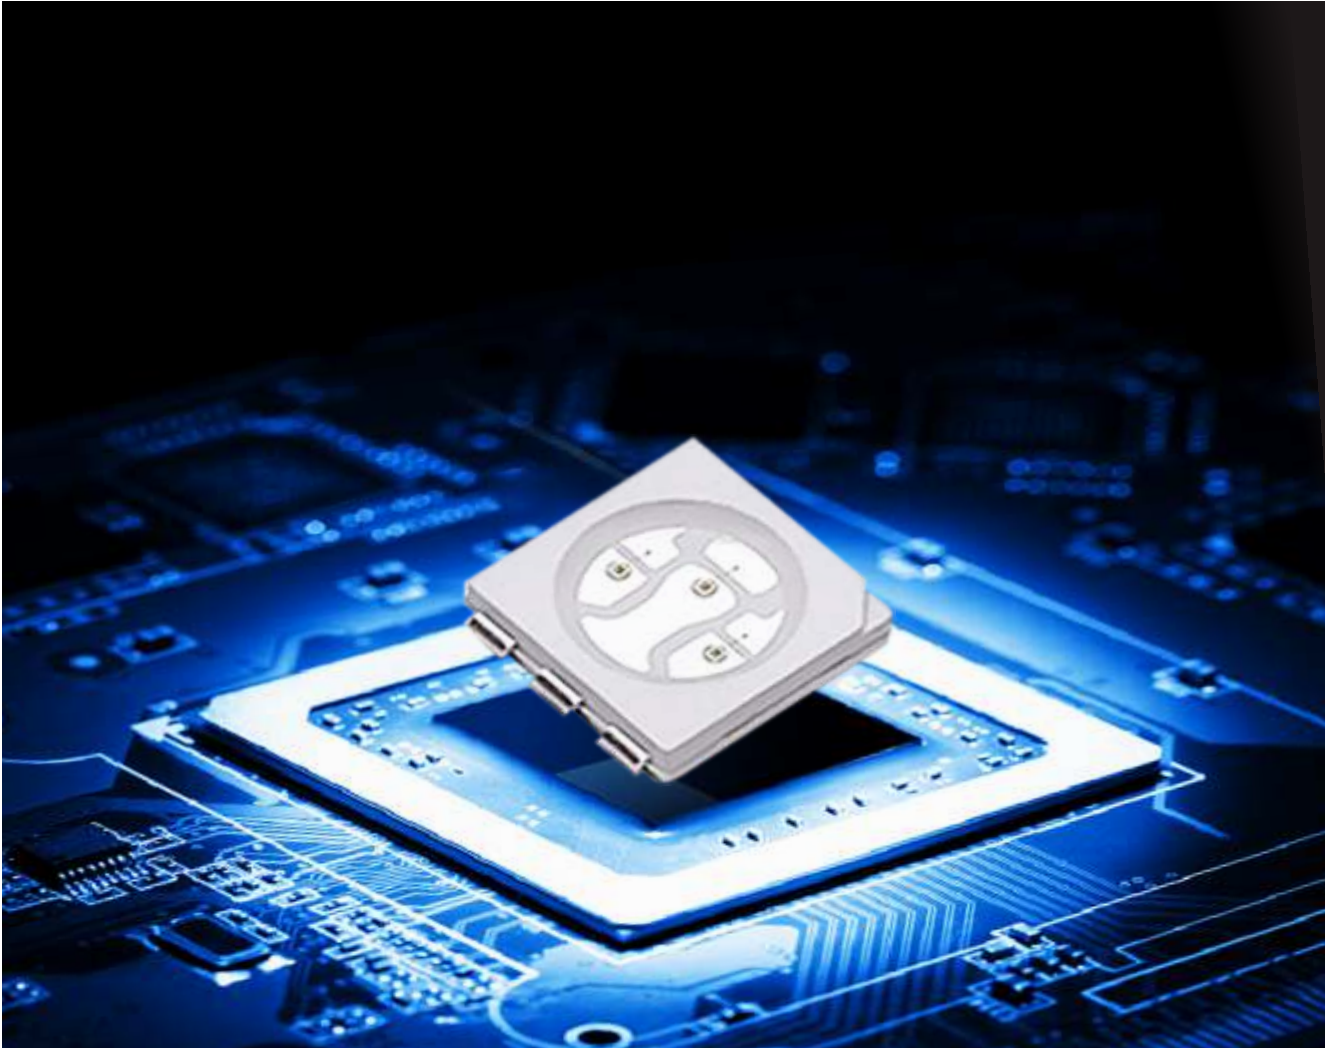

编程幻彩系列

PROGRAMMING MAGIC SERIES

24V-5050-50P 15米无压降 断点续传

产品编码

24V 3.02.000571

详情介绍

- 采用15米断点续传，无需信号放大器，无需布线
- 一条可串15米，首尾亮度一致
- 产品采用贴片式管电压电流，额定每颗LED限定电流，效率高，低功耗，保护LED灯珠
- 线路板表面两侧增加补胶层，可让电流减少30%损耗，解决幻影布纹问题，米数短问题

产品结构

100 mm

14 mm

5.0 mm

20 mm

5.0 mm

5.0 mm

高亮度

长寿命

广视角

更安全

更环保

C&C

RoHS

CE

CCC

UL

基本参数		光度参数			
灯珠数量:LED50颗/米	光色:幻彩	显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
瓦数:12W/M (单色5.8W/M)	防水等级: IP20	≥70	R	28	4.8
电流:500mA	线路板宽:14mm		G	143	25
最大米数:24V-15米	铜箔:35/70		B	37	6
裁剪单元: 24V-5LEDs/100mm				208	17
MCD: R:300-500 G:1000-1200 B:350-450		注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！			



产品编码

12V 3.02.0007714

详情介绍

- 断点续传，灯带1组灯或者多组灯不亮，后面灯不影响可正常工作；
- 12V/24V低压工作，节能省电，安全可靠；
- 每5CM可裁剪，使用方便快捷；

产品结构

50 mm

10 mm

5.0 mm

16.6 mm

5.0 mm

5.0 mm

高亮度

长寿命

广视角

更安全

更环保


C&C

RoHS

CE

CCC

UL

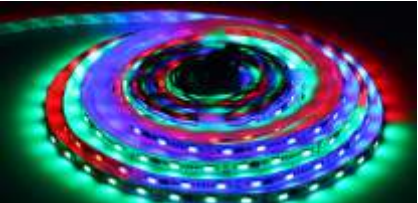

12V-5050-60P 断点续传

基本参数		光度参数			
灯珠数量:LED60颗/米	光色:幻彩	显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
瓦数:12.5W/M (单色5W/M)	防水等级: IP20	≥70	R	40	7.9
电流:1038mA	线路板宽:10mm		G	200	40
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:25/50		B	49	10
裁剪单元:12V-3LEDs/50mm	24V-6LEDs/100mm			286	23
MCD: R:300-500 G:1000-1200 B:350-450		注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致			

编程幻彩系列

PROGRAMMING MAGIC SERIES



产品编码

12V 3.02.0008104

详情介绍

- 单点单控断点续传，灯珠内置IC，灯带 1个灯或者多个灯不亮，后面灯不影响可正常工作
- 12V低压工作，节能省电，安全可靠
- 单颗灯珠可裁剪，使用方便快捷

产品结构

基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	光色:幻彩
瓦数:9.8W/M (单色9.8W/M)	防水等级: IP20
电流:8100mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-5米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V-1LEDs/16.6mm	24V-1LEDs/16.6mm
MCD: R:300-500 G:1000-1200 B:350-450	

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥70	R	45	4.6
	G	180	18
	B	45	4.3
	RGB	268	27

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！



产品编码

12V 3.02.0007990

详情介绍

DMX512信号号线由A,B两个信号线组成，A与B信号使用的差分信号传输，传输距离远，总线长度可达到400米，抗干扰能力极强，传输稳定性可靠，传输误码率很小。 点与点距离可以达到300米。

产品结构



基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	光色:幻彩
瓦数:11.3W/M(单色4.6W/M)	防水等级: IP20
电流:945mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V-3LEDs/50mm	24V-6LEDs/100mm
MCD: R:300-500 G:1000-1200 B:350-450	

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥70	R	36	7
	G	175	37
	B	45	9
	RGB	253	22

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！

编程幻彩系列

PROGRAMMING MAGIC SERIES



产品编码

12V 3.02.0008105

详情介绍

DMX512单点单控信号号线由A、B两个信号线 A组成，与B信号使用的是差分信号传输，传输距离远，总线长度可达到400米，抗干扰能力极强，传输稳定性可靠，传输误码率很小。 点与点距离可以达到300米。

产品结构

基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	光色:幻彩
瓦数:9.8W/M (单色9.8W/M)	防水等级: IP20
电流:8100mA	线路板宽:10mm
最大米数:12V-5米/24V-5米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V-1LEDs/16.6mm	24V-1LEDs/16.6mm
MCD: R:300-500 G:1000-1200 B:350-450	

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥70	R	45	4.6
	G	180	18
	B	45	4.3
	RGB	268	27

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！




产品编码

详情介绍

- 一个IC控制六颗LED灯珠，控制器通过控制IC对FPCB里面的电路进行控制，从而控制LED灯条变化不同的效果；
- 24V低压工作，节能省电，安全可靠。

产品结构

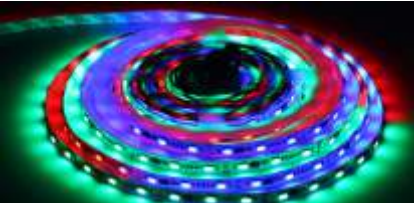

基本参数	
灯珠数量:LED60颗/米	光色:幻彩RGBW
瓦数:7W/M	防水等级: IP20
电流:290mA	线路板宽:12mm
最大米数:12V-5米/24V-10米	铜箔:25/50
裁剪单元:12V-6LEDs/100mm	24V-12LEDs/200mm
MCD: R:300-500 G:1000-1200 B:350-450	

光度参数			
显色指数	色温	光通量/米	流明/瓦
≥80	R	40	5.6
	G	217	31
	B	52	8
	W	464	66

注：以上数据为1M无防护产品测试结果，IP防护工艺或不同机器测试会导致尺寸、色温和光通量有微小变化，详情请咨询本公司相关人员！



02

线型铝材套件系列

LINEAR ALUMINUM KIT SERIES

一、线型铝材套件产品

线型铝材套件的功能和应用模式，突破了传统照明系统的制约。灯具与建筑材料、装饰材料巧妙的融合，打造出“空间照明一体化”的场景应用，能实现更多的创意造型。

二、适用场所

产品广泛应用于家用办公、商场餐厅、工程贸易及各种明装暗装的线型照明亮化工程。

ALUMINUM









线条灯系列

铝型材套件



每一块铝型材都经得起时间的考验

线条灯铝型材套件系列 LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

0808 Size: Lx8x7.71mm PCB: 5.9mm   FITTINGS 0808-CP 0808-EP INSTALLATION 0808-EP 0808-EP	1010 Size: Lx10x10mm PCB: 8mm   FITTINGS 1010-CP 1010-EP INSTALLATION 1010-EP 1010-EP
0809 Size: Lx8x9mm PCB: 6mm   FITTINGS 0809-CP 0809-EP INSTALLATION 0809-EP 0809-EP	1010B Size: Lx15x10mm PCB: 8mm   FITTINGS 1010B-CP 1010B-EP INSTALLATION 1010B-EP 1010B-EP
0809B Size: Lx12x9mm PCB: 6mm   FITTINGS 0809B-CP 0809B-EP INSTALLATION 0809B-EP 0809B-EP	1013 Size: Lx10x13mm PCB: 8mm   FITTINGS 1013-CP 1013-EP INSTALLATION 1013-EP 1013-EP
1009 Size: Lx10x8.95mm PCB: 8.6mm   FITTINGS 1009-CP 1009-EP INSTALLATION 1009-EP 1009-EP	1013B Size: Lx17x13mm PCB: 8mm   FITTINGS 1013B-CP 1013B-EP INSTALLATION 1013B-EP 1013B-EP


线条灯铝型材套件系列

LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

1207

Size:Lx12x7.2mm
PCB:9mm





FITTINGS

1207 END CAP

1207 END FITTING

1207 END FITTING

1207 END FITTING

INSTALLATION

1207 END FITTING

1207 END FITTING


1207 END FITTING

1207 END FITTING

1409

Size:Lx14.2x8.5mm





FITTINGS

1409 END CAP

1409 END FITTING

1409 END FITTING

1409 END FITTING

INSTALLATION

1409 END FITTING

1409 END FITTING

1409 END FITTING

1409 END FITTING


线条灯铝型材套件系列

LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

1514

Size:Lx14.7x14.2mm
PCB:12.4mm





FITTINGS

1514 END CAP

1514 END FITTING

1514 END FITTING

1514 END FITTING

INSTALLATION

1514 END FITTING

1514 END FITTING


1514 END FITTING

1514 END FITTING

1606B

Size:Lx21.7x5.7mm
PCB:11.4mm





FITTINGS

1606B END CAP

1606B END FITTING

1606B END FITTING

1606B END FITTING

INSTALLATION

1606B END FITTING

1606B END FITTING


1606B END FITTING

1606B END FITTING

1212

Size:Lx12.3x12.5mm
PCB:10.6mm





FITTINGS

1212 END CAP

1212 END FITTING

1212 END FITTING

1212 END FITTING

INSTALLATION

1212 END FITTING

1212 END FITTING


1212 END FITTING

1212 END FITTING

1409B

Size:Lx18.4x8.5mm
PCB:11.8mm





FITTINGS

1409B END CAP

1409B END FITTING

1409B END FITTING

1409B END FITTING

INSTALLATION

1409B END FITTING

1409B END FITTING


1409B END FITTING

1409B END FITTING

1515

Size:Lx14.5x14.5mm
PCB:12.9mm





FITTINGS

1515 END CAP

1515 END FITTING

1515 END FITTING

1515 END FITTING

INSTALLATION

1515 END FITTING

1515 END FITTING


1515 END FITTING

1515 END FITTING

1613

Size:Lx12.6x16mm
PCB:13.2mm





FITTINGS

1613 END CAP

1613 END FITTING

1613 END FITTING

1613 END FITTING

INSTALLATION

1613 END FITTING

1613 END FITTING


1613 END FITTING

1613 END FITTING

1307

Size:Lx13.2x7mm
PCB:12mm





FITTINGS

1307 END CAP

1307 END FITTING

1307 END FITTING

1307 END FITTING

INSTALLATION

1307 END FITTING

1307 END FITTING


1307 END FITTING

1307 END FITTING

1410

Size:Lx18.9x10mm
PCB:12.7mm





FITTINGS

1410 END CAP

1410 END FITTING

1410 END FITTING

1410 END FITTING

INSTALLATION

1410 END FITTING

1410 END FITTING


1410 END FITTING

1410 END FITTING

1515B

Size:Lx22.5x14.5mm
PCB:12.9mm





FITTINGS

1515B END CAP

1515B END FITTING

1515B END FITTING

1515B END FITTING

INSTALLATION

1515B END FITTING

1515B END FITTING


1515B END FITTING

1515B END FITTING

1616

Size:Lx15.8x15.8mm
PCB:10mm





FITTINGS

1616 END CAP

1616 END FITTING

1616 END FITTING

1616 END FITTING

INSTALLATION

1616 END FITTING

1616 END FITTING


1616 END FITTING

1616 END FITTING

1407

Size:Lx14.3x6.7mm
PCB:12.3mm





FITTINGS

1407 END CAP

1407 END FITTING

1407 END FITTING

1407 END FITTING

INSTALLATION

1407 END FITTING

1407 END FITTING


1407 END FITTING

1407 END FITTING

1415

Size:Lx14x15mm
PCB:12.2mm





FITTINGS

1415 END CAP

1415 END FITTING

1415 END FITTING

1415 END FITTING

INSTALLATION

1415 END FITTING

1415 END FITTING


1415 END FITTING

1415 END FITTING

1606

Size:Lx15.5x5.9mm
PCB:11.4mm





FITTINGS

1606 END CAP

1606 END FITTING

1606 END FITTING

1606 END FITTING

INSTALLATION

1606 END FITTING

1606 END FITTING


1606 END FITTING

1606 END FITTING

1707B

Size:Lx25x7mm
PCB:12mm





FITTINGS

1707B END CAP

1707B END FITTING

1707B END FITTING

1707B END FITTING

INSTALLATION

1707B END FITTING

1707B END FITTING

1707B END FITTING

1707B END FITTING


线条灯铝型材套件系列

LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

1707

Size:Lx17.4x7mm
PCB:12mm





FITTINGS

17.4
12.4
7

17.4
12.4
7

INSTALLATION






1715

Size:Lx17.2x14.2mm
PCB:12mm





FITTINGS

17.2
14.2
12

17.2
14.2
12

INSTALLATION






线条灯铝型材套件系列

LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

2010

Size:Lx20x10mm
PCB:17.7mm





FITTINGS

20
17.7
10

20
17.7
10

INSTALLATION






2020

Size:Lx20x20mm
PCB:18mm





FITTINGS

20
18
20

20
18
20

INSTALLATION






1813

Size:Lx19.3x13mm
PCB:15.5mm





FITTINGS

18.3
15.5
13

18.3
15.5
13

INSTALLATION






1715B

Size:Lx24x14.2mm
PCB:12mm





FITTINGS

24
14.2
12

24
14.2
12

INSTALLATION






2010B

Size:Lx20x10mm
PCB:17.8mm





FITTINGS

28
17.8
10
20

28
17.8
10
20

INSTALLATION






2020B

Size:Lx32x20mm
PCB:18mm





FITTINGS

32
18
20

32
18
20

INSTALLATION






1712

Size:Lx17.4x12.1mm
PCB:12mm





FITTINGS

12.4
12.1
17.4

12.4
12.1
17.4

INSTALLATION






1808

Size:Lx18x8.5mm
PCB:16.4mm





FITTINGS

18
16.4
8.5

18
16.4
8.5

INSTALLATION






2015

Size:Lx19x15mm
PCB:18mm





FITTINGS

20
18
15

20
18
15

INSTALLATION






2020S

Size:Lx20x20mm
PCB:16mm





FITTINGS

20
16
20

20
16
20

INSTALLATION






1712B

Size:Lx24x12mm
PCB:12mm





FITTINGS

24
12
12
17.5

24
12
12
17.5

INSTALLATION






1813B

Size:Lx25x13mm
PCB:15.5mm





FITTINGS

25
15.5
13
18

25
15.5
13
18

INSTALLATION






2020X

Size:Lx19x19mm
PCB:12mm





FITTINGS

19
12.1
19

19
12.1
19

INSTALLATION






2310

Size:Lx24x10mm
PCB:21mm





FITTINGS

24
10
21

24
10
21

INSTALLATION





线条灯铝型材套件系列

LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

2310B
Size:Lx30.5x9.69mm
PCB:21mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

2920
Size:Lx30x20mm
PCB:12mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

线条灯铝型材套件系列

LINEAR LIGHT ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

3020B
Size:Lx40x19.9mm
PCB:28mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

7113
Size:Lx71x13.4mm
PCB:10.1mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

2320
Size:Lx23.5x20mm
PCB:21mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

3010
Size:Lx30x10mm
PCB:28mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

3535
Size:Lx35x35mm
PCB:25mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

8016
Size:Lx80x16mm
PCB:9.7mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

2320B
Size:Lx30x20mm
PCB:21mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

3010B
Size:Lx42x10mm
PCB:28mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

3535B
Size:Lx50x35mm
PCB:29mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

10216
Size:Lx102x16.2mm
PCB:13.2mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

2518
Size:Lx25x17.88mm
PCB:21.2mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装


3020
Size:Lx30x20mm
PCB:28mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

6016
Size:Lx60x16mm
PCB:9.7mm

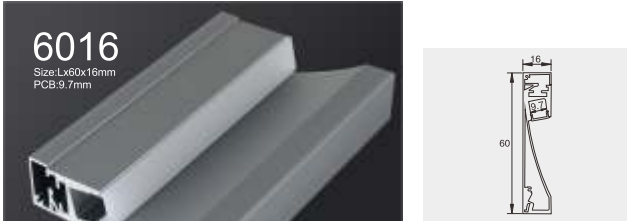

FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

10412
Size:Lx104x12.3mm
PCB:6.4mm



FITTINGS
LED END CAP
LED END CAP

INSTALLATION
表面固定安装
表面固定安装

ALUMINUM

办公灯系列












铝型材套件



每一块铝型材都经得起时间的考验

办公灯铝型材套件系列

OFFICE LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES




办公灯铝型材套件系列

OFFICE LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

6035B

Size:Lx75x35mm
PCB:58mm





FITTINGS


INSTALLATION



8035

Size:Lx80x35mm
PCB:78mm





FITTINGS


INSTALLATION



7035

Size:Lx70x35mm
PCB:67mm





FITTINGS


INSTALLATION



8035B

Size:Lx95x35mm
PCB:78mm





FITTINGS


INSTALLATION



7035B

Size:Lx86x70mm
PCB:67mm





FITTINGS


INSTALLATION



10035

Size:Lx100x35mm
PCB:94mm





FITTINGS


INSTALLATION



7075

Size:Lx70x75mm
PCB:45mm





FITTINGS


INSTALLATION



10035B

Size:Lx116x35mm
PCB:98.4mm





FITTINGS

INSTALLATION




办公灯铝型材套件系列

OFFICE LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

12035

Size:Lx120x35mm
PCB:117.6mm





FITTINGS


INSTALLATION



12035B

Size:Lx136x35mm
PCB:117.6mm





FITTINGS

INSTALLATION





ALUMINUM

阴阳角/踩地灯系列








铝型材套件



每一块铝型材都经得起时间的考验

阴阳角、踩地灯铝型材套件系列

YIN AND YANG ANGLE, STEPPING LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES



ALUMINUM

橱柜灯系列










铝型材套件



每一块铝型材都经得起时间的考验


橱柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES






櫥柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

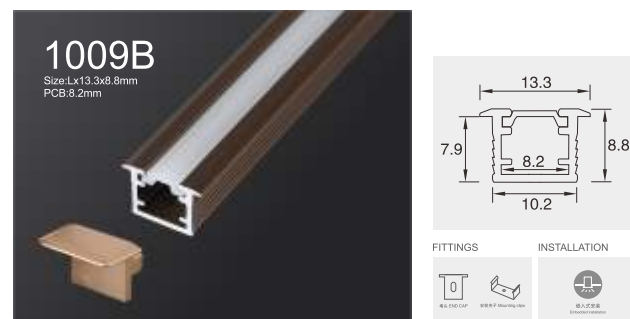

櫥柜燈鋁型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

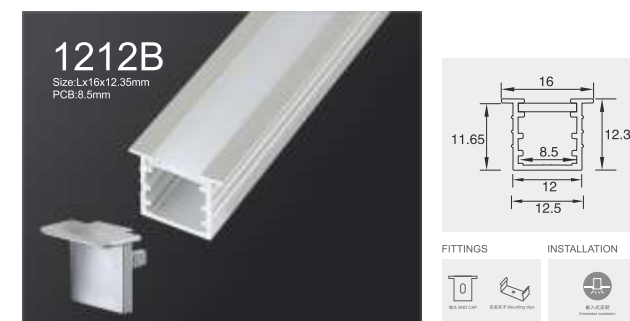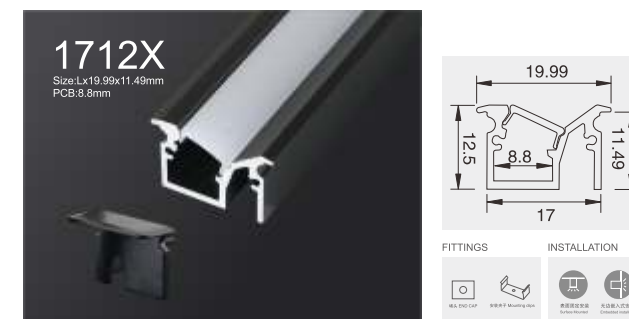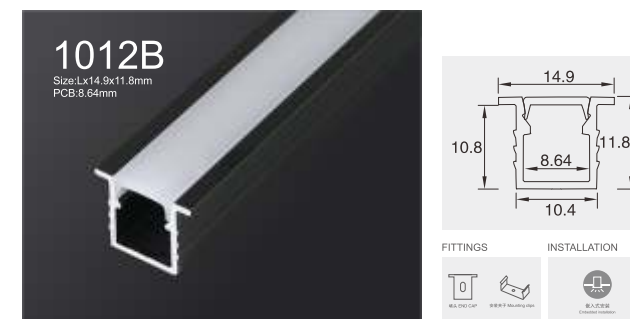


橱柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

2509

Size:Lx25x9.1mm
PCB:12.3mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1010BX

Size:Lx12.9x10.11mm
PCB:5.4mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot


橱柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

2019C

Size:Lx23.9x8.6mm
PCB:5.6mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1711C

Size:Lx20x11mm
PCB:8mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1409B

Size:Lx13.3x8.8mm
PCB:8.2mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

2518

Size:Lx25.3x18mm
PCB:12.7mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

2211C

Size:Lx26x10.5mm
PCB:9mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1711C

Size:Lx20x11mm
PCB:8mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1010BX

Size:Lx12.9x10.11mm
PCB:5.4mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

4012

Size:Lx40.4x12.6mm
PCB:12.7mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

2211C

Size:Lx26x10.5mm
PCB:9mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1711C

Size:Lx20x11mm
PCB:8mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1010BX

Size:Lx12.9x10.11mm
PCB:5.4mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1507C

Size:Lx16.48x7.5mm
PCB:5.4mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

1711C

Size:Lx20x11mm
PCB:8mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

3409

Size:Lx34x9.25mm
PCB:5.7mm





FITTINGS

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

INSTALLATION

BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot


BEZEL END CAP
BEZEL Mounting Slot

櫥柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

1314

Size:Lx12.9x14.4mm
PCB:10.8mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

3210

Size:Lx31.74x10.3mm
PCB:9mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP

 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot


 86D Mounting Slot

櫥柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

6021

Size:Lx60x21.5mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

1422

Size:Lx14.78x22.1mm
PCB:12.2mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

2811K

Size:Lx27.7x11.5mm
PCB:8.6mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

3210

Size:Lx31.74x10.3mm
PCB:9mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

10012

Size:Lx100x12mm
PCB:15.8mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

5018

Size:Lx49.8x17.8mm
PCB:12.5mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

2921K

Size:Lx29.2x21.1mm
PCB:7.32mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

3113

Size:Lx31.06x13.3mm
PCB:7.75mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

3819

Size:Lx38.1x19.4mm
PCB:12.5mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

2518

Size:Lx25.47x18mm
PCB:10.6mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

2112

Size:Lx20.8x12.11mm
PCB:8.54mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

2009C

Size:Lx24x9mm
PCB:6mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

3817

Size:Lx38.8x17.61mm
PCB:12.5mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP


 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

2820

Size:Lx28.3x19.7mm
PCB:5.4mm



FITTINGS

INSTALLATION

 86A END CAP




 86B T Mounting Slot

 86C Mounting Slot

 86D Mounting Slot

橱柜灯铝型材套件系列

CABINET LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES



ALUMINUM

卡板灯/异性灯系列

铝型材套件



每一块铝型材都经得起时间的考验

卡板灯/异性灯铝型材套件系列

CARD BOARD LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

1213

Size:Lx12.4x13.75mm
PCB:9.9mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2920

Size:Lx28.5x19.9mm
PCB:11.7mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

卡板灯/异性灯铝型材套件系列

CARD BOARD LAMP ALUMINUM PROFILE KIT SERIES

2917

Size:Lx28.9x16.8mm
PCB:8.8mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

9537

Size:Lx94.4x36.6mm
PCB:20mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

1117

Size:Lx10.8x17.28mm
PCB:7.85mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2920

Size:Lx28.5x19.9mm
PCB:11.7mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2927

Size:Lx28.9x27mm
PCB:12.7mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

9836

Size:Lx98x36mm
PCB:20mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

1117

Size:Lx10.8x17.28mm
PCB:7.85mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2920

Size:Lx28.5x19.9mm
PCB:11.7mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

4020K

Size:Lx39.2x19.6mm
PCB:13.1mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

95X70

Size:Lx95x70mm
PCB:20mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2920

Size:Lx28.5x19.9mm
PCB:11.7mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2920

Size:Lx28.5x19.9mm
PCB:11.7mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

2820K

Size:Lx28.43x20mm
PCB:12.3mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION

回光灯04

Size:Lx85.6x57mm
PCB:20mm

FITTINGS

INSTALLATION

LED STRIP LIGHT

LED STRIP MOUNTING

LED STRIP CONNECTION

LED STRIP TERMINATION



03

开关电源系列

SWITCHING POWER SUPPLY SERIES

线型照明专用**静音**电源

·PFC高效率 ·滤波设置 ·过载保护 ·短路保护


电源系列

线型照明专用**静音**电源

➤ 100%老化测试

电源特点

- PFC高效率
- 滤波设置
- 过载保护
- 短路保护

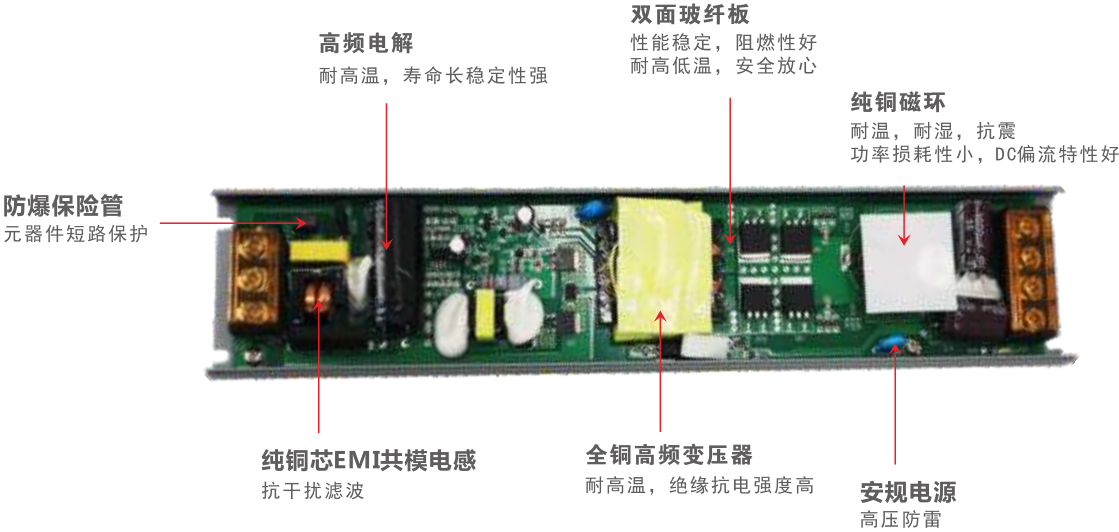

60W-12/24V	
产品型号	XMH-12V60W
额定功率	60W
输入电压	110-240VAC
输出电压	12V/24V
输出电流	5A
防水等级	IP20
质保	3年
产品规格	130*53*21mm

100W-12/24V	
产品型号	XMH-12V100W
额定功率	100W
输入电压	110-240VAC
输出电压	12V/24V
输出电流	8.3A
防水等级	IP20
质保	3年
产品规格	150*53*21mm

150W-12/24V	
产品型号	XMH-12V150W
额定功率	150W
输入电压	220-240VAC
输出电压	12V/24V
输出电流	12.5A
防水等级	IP20
质保	3年
产品规格	201*53*21mm

200W-12/24V	
产品型号	XMH-12V200W
额定功率	200W
输入电压	110-240VAC
输出电压	12V/24V
输出电流	16.6A
防水等级	IP20
质保	3年
产品规格	201*53*21mm

300W-12/24V	
产品型号	XMH-12V300W
额定功率	300W
输入电压	176-265VAC
输出电压	12V/24V
输出电流	25A
防水等级	IP20
质保	3年
产品规格	280*53*21mm

400W-12/24V	
产品型号	XMH-12V400W
额定功率	400W
输入电压	220-240VAC
输出电压	12V/24V
输出电流	33.3A
防水等级	IP20
质保	3年
产品规格	360*53*21mm





04

硅胶套管定制系列

LINEAR ALUMINUM KIT SERIES

一、硅胶套管定制产品

LED硅胶套管，采用进口硅胶原料制作而成，产品具有高透明，软胶材质，柔软度好，能任意弯曲，无毒无味，不黄变，耐高低温，抗老化，阻燃、防火、绝缘性更佳，耐油，耐臭氧，耐电压，耐老化等特点；节能环保，防水阻燃，采用密封防水技术，密封性能强，户外使用防水防晒，适用于室内户外亮化。


二、适用场所

产品广泛应用于广告灯箱创意造字、高档展示柜台各种动漫产品、汽车及家居装饰及各种室内、外装修的LED亮化装饰工程。

硅胶套管定制系列

CUSTOMIZED SILICONE SLEEVE SERIES


侧发光 6*12	
产品型号	XMH612
规格尺寸	5000x6x12mm/10000x6x12mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	8mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）

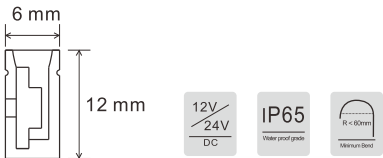


侧发光 10*18	
产品型号	XMH1018
规格尺寸	5000x10x18mm/10000x10x18mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	10mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




侧发光 12*20	
产品型号	XMH1220
规格尺寸	5000x12x20mm/10000x12x20mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	12mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）

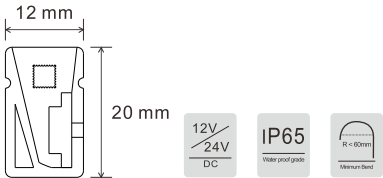

弧面发光 8*15	
产品型号	XMH815
规格尺寸	5000x8x15mm/10000x8x15mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	8mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）

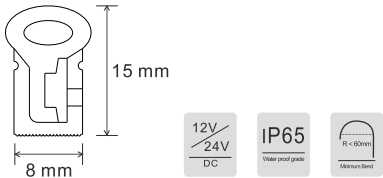


弧面发光 8*17	
产品型号	XMH817
规格尺寸	5000x8x17mm/10000x8x17mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	8mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）

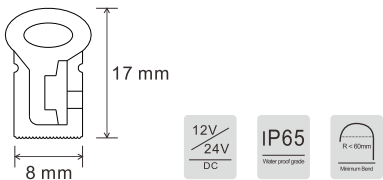


硅胶套管定制系列

CUSTOMIZED SILICONE SLEEVE SERIES

弧面发光 10*23	
产品型号	XMH1023
规格尺寸	5000x10x23mm/10000x10x23mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	10mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）

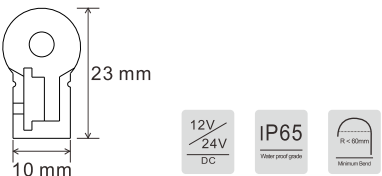


正面发光 8*7	
产品型号	XMH87
规格尺寸	5000x8x7mm/10000x8x7mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	5mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）




正面发光 10*10	
产品型号	XMH1010
规格尺寸	5000x10x10mm/10000x10x10mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	5mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）



正面发光 12*12	
产品型号	XMH1212
规格尺寸	5000x12x12mm/10000x12x12mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	8mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）




正面发光 15*15	
产品型号	XMH1515
规格尺寸	5000x15x15mm/10000x15x15mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	10mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




硅胶套管定制系列

CUSTOMIZED SILICONE SLEEVE SERIES


正面发光 16*16	
产品型号	XMH1616
规格尺寸	5000x16x16mm/10000x16x16mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	12mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




正面发光 20*14	
产品型号	XMH2014
规格尺寸	5000x20x14mm/10000x20x14mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	12mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




正面发光 20*20	
产品型号	XMH2020
规格尺寸	5000x20x20mm/10000x20x20mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	12mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）



正面发光 25*17	
产品型号	XMH2517
规格尺寸	5000x25x17mm/10000x25x17mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	12mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




正面发光 30*20	
产品型号	XMH3020
规格尺寸	5000x30x20mm/10000x30x20mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	15mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




硅胶套管定制系列

CUSTOMIZED SILICONE SLEEVE SERIES


正面发光 40*25	
产品型号	XMH4025
规格尺寸	5000x40x25mm/10000x40x25mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	20mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




正面发光 50*25	
产品型号	XMH5025
规格尺寸	5000x50x25mm/10000x50x25mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	20mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）




圓型 D13	
产品型号	XMHD13
规格尺寸	5000x13mm/10000x13mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	5mm（同等大小板宽通用）
出线线径	4mm（包皮线）



圓型 D16	
产品型号	XMHD16
规格尺寸	5000x16mm/10000x16mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	8mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）



圓型 D20	
产品型号	XMHD20
规格尺寸	5000x20mm/10000x120mm
适用电压	12V/24VDC
适用灯珠数量	LED120颗/米最佳
适用板宽	10mm（同等大小板宽通用）
出线线径	6mm（包皮线）





一、控制器产品

LED控制器系列是专用于LED灯饰的RGB三色智能调光控制器，采用先进电脑控制芯片和目前最先进的PWM(脉宽调制)数字化亮度调节技术；可以用IR/RF遥控来远距调光；可满足商业或家庭照明不同时段与不同环境的光线需要，延长LED寿命，以MCU、DSP、FPGA等为处理器，加接口I/O电路，编写相应的程序代码，处理LED驱动芯片的协议，来实现控制开关量与PWM占空比，实现全彩的变化。

可根据客户实际需求可实现如流水、渐变、跳变，视频等灯光变化效果。

控制器系列

CONTROLLER SERIES


控制器系列
CONTROLLER SERIES



产品型号：XMH-YUT36L-E01

二合一云梯流光控制器 TWO IN ONE LADDER STREAMER CONTROLLER			
配套遥控器 Matching remote control		云梯布线图 Ladder wiring diagram	
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	最大功率 Maximum Power	1800W
产品点数 Product points	512点	产品尺寸 Product Size	L240*W76*H21mm
注意事项 Product Advantages	1. 注意输入电压，灯带是12V电压接12V开关电源即可。 2. 接入控制器的电源线必须2.5平方以上的电缆线。 3. 开关电源与控制器线长不能超过2米。		

控制器系列
CONTROLLER SERIES

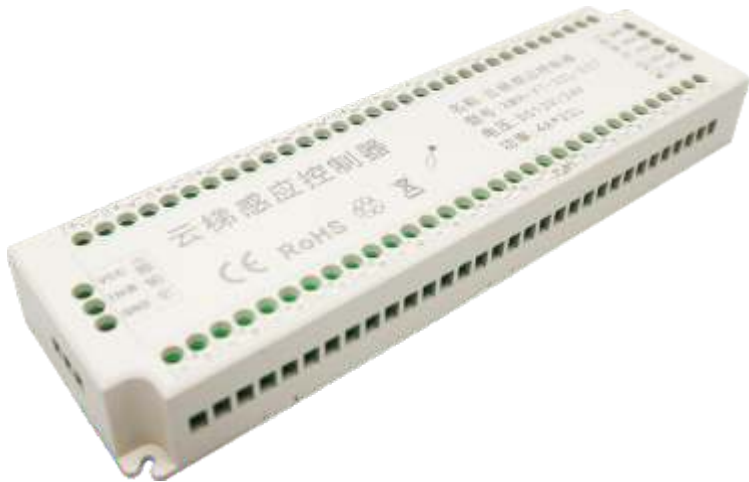

产品型号：XMH-YT-32L-E07

云梯感应控制器 LADDER INDUCTION CONTROLLER			
配套遥控器 Matching remote control		云梯布线图 Ladder wiring diagram	
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	最大功率 Maximum Power	4A*32L
产品点数 Product points	—	产品尺寸 Product Size	L181*W52*H22mm
注意事项 Product Advantages	1. 注意输入电压，灯带是12V电压接12V开关电源即可。 2. 接入控制器的电源线必须2.5平方以上的电缆线。 3. 开关电源与控制器线长不能超过2米。		

控制器系列
CONTROLLER SERIES



产品型号: XMH-SXBGZB-E02
注: 主要运用于3000K/4000K/6000K不同色温的灯光切换

控制器系列
CONTROLLER SERIES



产品型号: XMH-SE-20A
注: 主要运用于不同颜色的彩光切换

双线变光控制器
DOUBLE LINE DIMMING CONTROLLER

配套灯带
Matching lamp belt



工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	最大功率 Maximum Power	120W
产品点数 Product points	—	产品尺寸 Product Size	L70*W42*H21mm

控制器布线图
Ladder wiring diagram



三线变光控制器
THREE COLOR DIMMING CONTROLLER

配套灯带
Matching lamp belt



工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	最大功率 Maximum Power	400W
产品点数 Product points	—	产品尺寸 Product Size	L70*W42*H21mm

控制器布线图
Ladder wiring diagram



控制器系列
CONTROLLER SERIES



产品型号：XMH-KGHL-512D

开关流光控制器 SWITCHED STREAMER CONTROLLER			
配套遥控器 Matching remote control			
配套灯带 Matching lamp belt			
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	最大功率 Maximum Power	400W
产品点数 Product points	512点	产品尺寸 Product Size	L70*W42*H21mm
控制器布线图 Ladder wiring diagram			

控制器系列
CONTROLLER SERIES



产品型号：XMH-GYLS-160D

感应流光控制器 INDUCTIVE STREAMER CONTROLLER			
配套遥控器 Matching remote control			
配套灯带 Matching lamp belt			
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	最大功率 Maximum Power	400W
产品点数 Product points	160点	产品尺寸 Product Size	L70*W42*H21mm
控制器布线图 Ladder wiring diagram			

控制器系列
CONTROLLER SERIES

流光迷你控制器
STREAMER MINI CONTROLLER


产品图片
Matching lamp belt



配套灯带
Matching lamp belt



控制器布线图
Ladder wiring diagram

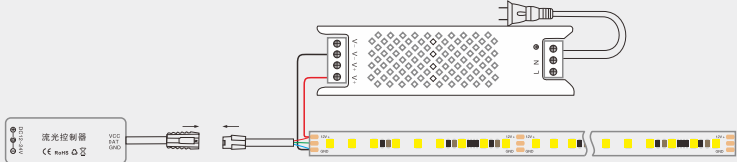

蓝牙幻彩迷你控制器
BLUETOOTH MAGIC MINI CONTROLLER


产品图片
Matching lamp belt



配套灯带
Matching lamp belt



控制器布线图
Ladder wiring diagram

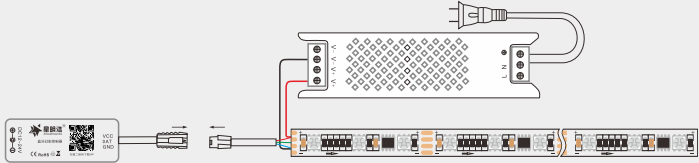

控制器系列
CONTROLLER SERIES

2.4GHz 无线同步灯带驱动器
2.4GHZ WIRELESS SYNCHRONOUS LAMP BELT DRIVER

产品型号 Model	HX-T2	HX-D002	HX-DLV003	HX-DLV004
产品图片 Product Photo				
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V
最大功率 Maximum Power	12V/300W 24V/600W	12V/192W 24V/384W	12V/288W 24V/576W	12V/240W 24V/480W
最大电流 Maximum Current	1路*25A	4路*4A	4路*6A	5路*4A
产品尺寸 Product Size	L 103*W40*H24mm	L70*W40*H20mm	L160*W46*H25 mm	L160*W46*H25 mm
产品优势 Product Advantages	• 无线同步功能 • 短路保护 • 有记忆功能 • 调光平滑柔和 • 无频闪方案			

2.4GHz 无线同步灯带遥控器
2.4GHZ WIRELESS SYNCHRONOUS LAMP WITH REMOTE CONTROL

产品型号 Model	HX-RFBT-2.4G	HX-RFBT10-2.4G	HX-RFBK-RGB-2.4G
产品图片 Product Photo			
工作电压 Working Voltage	AAA*2	AAA*2	AAA*2
最大功率 Maximum Power	—	—	—
最大电流 Maximum Current	—	—	—
产品尺寸 Product Size	L150*W40*H20 mm	L150*W40*H20 mm	L150*W40*H20mm
遥控距离 Remote control distance	20-30米	20-30米	20-30米

控制器系列

CONTROLLER SERIES


2.4GHz 无线同步面板遥控器				
2.4GHZ WIRELESS SYNCHRONOUS PANEL REMOTE CONTROLLER				
产品型号 Model	HX-HWP86-DIM-2.4G (单组单色温)	HX-HWP86-DIM-2.4G-4S (四分组单色温)	HHX-HWP86-CCT-2.4G (单组双色温)	HX-HWP86-CCT-2.4G-4S (四分组双色温)
产品图片 Product Photo				
工作电压 Working Voltage	AC90-265V	AC90-265V	AC90-265V	AC90-265V
最大功率 Maximum Power	—	—	—	—
最大电流 Maximum Current	—	—	—	—
产品尺寸 Product Size	L86*W86*H32mm	L86*W86*H32mm	L86*W86*H32mm	L86*W86*H32mm
遥控距离 Remote control distance	20-30米	20-30米	20-30米	20-30米

2.4GHz 无线同步面板遥控器		
2.4GHZ WIRELESS SYNCHRONOUS PANEL REMOTE CONTROLLER		
产品型号 Model	HX-HWP86-2.4G-RGB	HX-HWP86-DIM-2.4G-RGBW
产品图片 Product Photo		
工作电压 Working Voltage	AC90-265V	AC90-265V
最大功率 Maximum Power	—	—
最大电流 Maximum Current	—	—
产品尺寸 Product Size	L86*W86*H34mm	L86*W86*H34mm
遥控距离 Remote control distance	20-30米	20-30米

控制器系列

CONTROLLER SERIES

WIFI 控制器						
WIFI CONTROLLER						
产品型号 Model	HX-D011(DIM)	HX-D012(CCT)	HX-D013(RGB)	HX-D014(RGBW)		
产品图片 Product Photo						
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V		
最大功率 Maximum Power	12V/192W 24V/384W	12V/192W 24V/384W	12V/144W 24V/288W	12V/192W 24V/384W		
最大电流 Maximum Current	4路*4A	4路*4A	3路*4A	4路*4A		
产品尺寸 Product Size	L103*W40*H24mm	L103*W40*H24mm	L103*W40*H24mm	L103*W40*H24mm		
产品优势 Product Advantages	• 语音控制	• 涂鸦APP控制	• 短路保护	• 有记忆功能	• 调光平滑柔和	• 无频闪方案

0-10V有线式单色调光控制器		
0-10V WIRED MONOCHROME DIMMING CONTROLLER		
产品型号 Model	HX-SZ200 (0-10V) 调光器	HX-WP86-010D 调光面板
产品图片 Product Photo		
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	AC90-265V
最大功率 Maximum Power	12V/300W 24V/600W	—
最大电流 Maximum Current	1路*25A	—
产品尺寸 Product Size	L127*W42*H33mm	L86*W86*H50 mm
产品优势 Product Advantages	• 功率大 • 调光平滑柔和 • 无频闪方案	

控制器系列

CONTROLLER SERIES

LED低压面板控制器 LED LOW VOLTAGE PANEL CONTROLLER			
产品型号 Model	HX-LWP86-DIM	HX-LWP86-CCT	HX-LWP86-RGB
产品图片 Product Photo			
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V
最大功率 Maximum Power	12V/144W 24V/288W	12V/144W 24V/288W	12V/144W 24V/288W
最大电流 Maximum Current	3路*4A	3路*4A	3路*4A
产品尺寸 Product Size	L86*W86*H34mm	L86*W86*H34mm	L86*W86*H34mm
产品优势 Product Advantages	• 有记忆功能	• 调光平滑柔和	• 无频闪方案

LED功率放大器 LED POWER AMPLIFIER			
产品型号 Model	HX-AMF-02	HX-AMF-03	HX-AMF-04
产品图片 Product Photo			
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V
最大功率 Maximum Power	12V/360W 24V/720W	12V/384W 24V/768W	12V/300W 24V/600W
最大电流 Maximum Current	3路*10A	4路*8A	1路*25A
产品尺寸 Product Size	L91*W90*H24 mm	L91*W90*H24 mm	L127*W41*H32mm
产品优势 Product Advantages	• 大电流	• 同步性好	

控制器系列

CONTROLLER SERIES

DMX512/RDM主控与解码器 DMX512 / RDM master and decoder				
产品型号 Model	HX-DMXCM-3CH(24A)	HX-DMXCM-4CH(32A)	HX-SZ200-DECODER(RGB)	HX-SZ200-DECODER(6P)
产品图片 Product Photo				
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V
最大功率 Maximum Power	12V/288W 24V/576W	12V/384W 24V/768W	12V/216W 24V/432W	12V/216W 24V/432W
最大电流 Maximum Current	3路*8A	4路*8A	3路*6A	3路*6A
产品尺寸 Product Size	L164*W65*H40 mm	L164*W65*H40 mm	L127*W42*H33 mm	L127*W42*H33 mm
产品优势 Product Advantages	• 短路保护	• DMX解码功能	• 调光平滑柔和	• 无频闪方案

DMX512/RDM主控与解码器			
DMX512 / RDM master and decoder			
产品型号 Model	HX-SZ200-DECODER(1CH) 解码器单通道	HX-DR01 RDM 解码器	HX-DR02 RDM 主控
产品图片 Product Photo			
工作电压 Working Voltage	DC12V-24V	DC12V-24V	DC12V-24V
最大功率 Maximum Power	12V/300W 24V/600W	12V/288W 24V/576W	—
最大电流 Maximum Current	1路*25A	4路*6A	输出DMX/RDM 信号
产品尺寸 Product Size	L127*W42*H33 mm	L163*W46*H25mm	L163*W46*H25mm
产品优势 Product Advantages	• 短路保护	• DMX解码功能	• 调光平滑柔和 • 无频闪方案